Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd
Add:A5 Factory, Lanyuan Industrial Zone, No. 8 Xinwu Sixth Street,
Zhaidong Village, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou






YB-P16HP ОПИСАНИЕ

YB-P16HP — обжимной пресс с ручным гидравлическим насосом для ремонтных мастерских и выездных работ. Прост в управлении, лёгкий и компактный: его можно перевозить куда угодно. Телескопическая рукоять регулируется по длине и снижает усилие примерно на 50 %.



Удобно обжимать угловые фитинги 90°

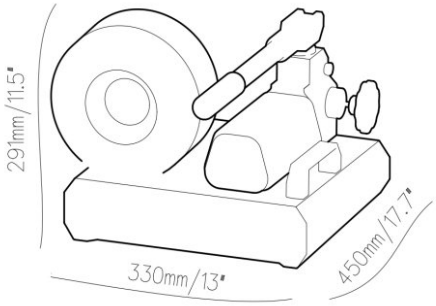

Оснащён рычагом, который снижает усилие примерно на 50 %




YB-P16HP (быстрый насос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-45
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-1.77
Макс. усилие обжима, kN	955
Макс. усилие обжима, t	95
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SN 3/4" 4SP
Серия кулачков	P16
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	59
Базовый кулачок D/L, mm	39/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.54/2.52
Мощность двигателя, kW/HP	—
Объём бака, L	—

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	330×450×291
Станок, дюйм	13×17.7×11.5
Упаковка, mm	475×430×410
Упаковка, дюйм	18.7×16.9×16.1

MASS, kg	
Нетто	26
Брутто	34

Кулачки P16:			
Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P16/06*	6.0-8.0	6	55
P16/08*	8.0-10.0	8	55
P16/10*	10.0-12.0	10	55
P16/12*	12.0-14.0	12	55
P16/14	14.0-16.0	14	55
P16/16	16.0-19.0	16	55
P16/19	19.0-23.0	19	55
P16/23	23.0-27.0	23	55
P16/27	27.0-31.0	27	65
P16/31	31.0-38.0	31	65
* — нестандартный кулачок			

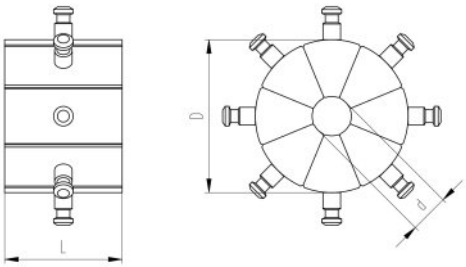


YB-P16HP (Enerpac)
ОПИСАНИЕ

YB-P16HP / YB-P16HPZ — обжимной пресс с ручным гидравлическим насосом для ремонтных мастерских и выездных работ. Прост в управлении, лёгкий и компактный: его можно перевозить куда угодно.





Удобно обжимать угловые фитинги 90°

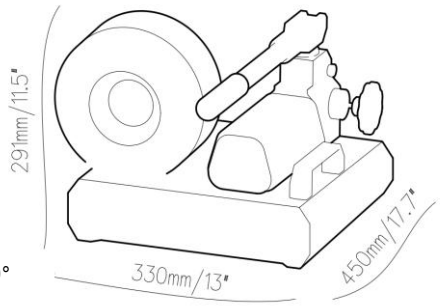

УПРАВЛЕНИЕ
Ручное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-45
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-1.77
Макс. усилие обжима, kN	955
Макс. усилие обжима, t	95
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SN 3/4" 4SP
Серия кулачков	P16
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	59
Базовый кулачок D/L, mm	39/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.54/2.52
Мощность двигателя, kW/HP	—
Объём бака, L	—


DIMENSIONS (L × W × H)	
YB-P16HP, mm	330×450×291
YB-P16HP, дюйм	13×17.7×11.5
YB-P16HPZ, mm	150×250×380
YB-P16HPZ, дюйм	5.9×9.8×15
Упаковка, mm	475×430×410
Упаковка, дюйм	18.7×16.9×16.1


MASS, kg	
YB-P16HP, нетто	26
YB-P16HP, брутто	34
YB-P16HPZ, нетто	24
YB-P16HPZ, брутто	32

Кулачки P16:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P16/06*	6.0-8.0	6	55
P16/08*	8.0-10.0	8	55
P16/10*	10.0-12.0	10	55
P16/12*	12.0-14.0	12	55
P16/14	14.0-16.0	14	55
P16/16	16.0-19.0	16	55
P16/19	19.0-23.0	19	55
P16/23	23.0-27.0	23	55
P16/27	27.0-31.0	27	65
P16/31	31.0-38.0	31	65

* — нестандартный кулачок







Насос Enerpac

YB-P16HPZ

ОПИСАНИЕ

YB-P16HPZ — обжимной пресс с ручным гидравлическим насосом для ремонтных мастерских и выездных работ. Прост в управлении, лёгкий и компактный: его можно перевозить куда угодно. Телескопическая рукоять регулируется по длине под задачу.




Быстрый насос

Оснащён рычагом, который снижает усилие примерно на 50 %



Удобно обжимать угловые фитинги 90°

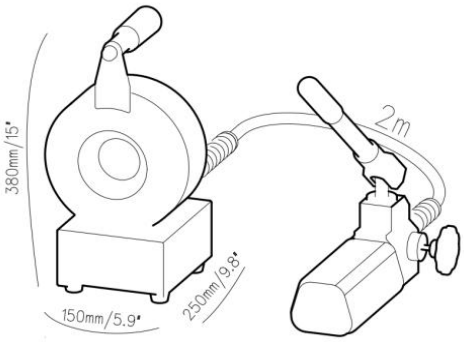


УПРАВЛЕНИЕ
Ручное


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-45
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-1.77
Макс. усилие обжима, kN	955
Макс. усилие обжима, t	95
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SN 3/4" 4SP
Серия кулачков	P16
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	59
Базовый кулачок D/L, mm	39/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.54/2.52
Мощность двигателя, kW/HP	—
Объём бака, L	—

DIMENSIONS (L × W × H)	
YB-P16HP, mm	330×450×291
YB-P16HP, дюйм	13×17.7×11.5
YB-P16HPZ, mm	150×250×380
YB-P16HPZ, дюйм	5.9×9.8×15
Упаковка, mm	475×430×410
Упаковка, дюйм	18.7×16.9×16.1

MASS, kg	
YB-P16HP, нетто	26
YB-P16HP, брутто	34
YB-P16HPZ, нетто	24
YB-P16HPZ, брутто	32

Кулачки P16:			
Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P16/06*	6.0-8.0	6	55
P16/08*	8.0-10.0	8	55
P16/10*	10.0-12.0	10	55
P16/12*	12.0-14.0	12	55
P16/14	14.0-16.0	14	55
P16/16	16.0-19.0	16	55
P16/19	19.0-23.0	19	55
P16/23	23.0-27.0	23	55
P16/27	27.0-31.0	27	65
P16/31	31.0-38.0	31	65
* — нестандартный кулачок			

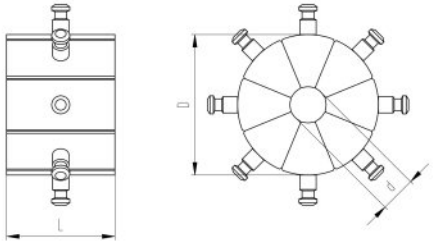

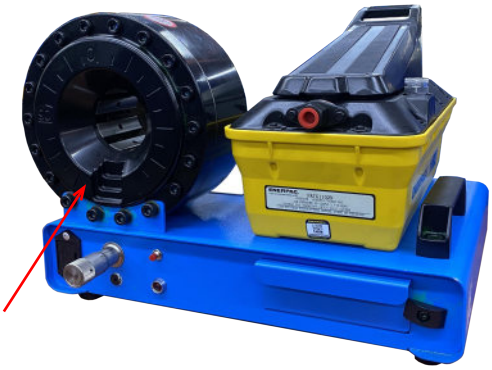

Насос Enerpac




Быстрый насос


YB-P16AP

ОПИСАНИЕ

Лёгкий и компактный, его можно перевозить куда угодно. YB-P16AP — обжимной пресс с пневматическим насосом для ремонтных мастерских и выездных работ.



Удобно обжимать угловые фитинги 90°

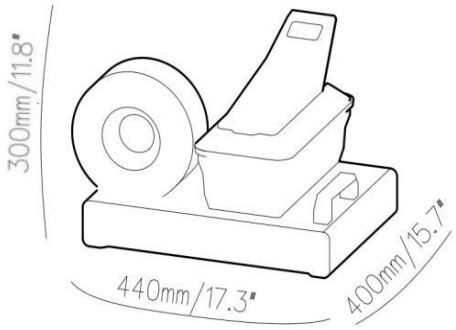

УПРАВЛЕНИЕ
Ручное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-45
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-1.77
Макс. усилие обжима, kN	955
Макс. усилие обжима, t	95
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SN 3/4" 4SP
Серия кулачков	P16
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	59
Базовый кулачок D/L, mm	39/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.54/2.52
Мощность двигателя, kW/HP	Пневмопривод
Объём бака, L	—


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	440×400×300
Станок, дюйм	17.3×15.7×11.8
Упаковка, mm	600×480×450
Упаковка, дюйм	23.6×18.9×17.7


MASS, kg	
Нетто	30
Брутто	42

Кулачки P16:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P16/06*	6.0-8.0	6	55
P16/08*	8.0-10.0	8	55
P16/10*	10.0-12.0	10	55
P16/12*	12.0-14.0	12	55
P16/14	14.0-16.0	14	55
P16/16	16.0-19.0	16	55
P16/19	19.0-23.0	19	55
P16/23	23.0-27.0	23	55
P16/27	27.0-31.0	27	65
P16/31	31.0-38.0	31	65

* — нестандартный кулачок








Оснащён рычагом, который снижает усилие примерно на 50 %

YB-P18HP

YB-P18HP

ОПИСАНИЕ


YB-P18HP рассчитан на обжим рукавов до 1" с четырьмя оплётками. Пресс с ручным гидравлическим насосом для ремонтных мастерских и выездных работ. Прост в управлении, лёгкий и компактный: его можно перевозить куда угодно.

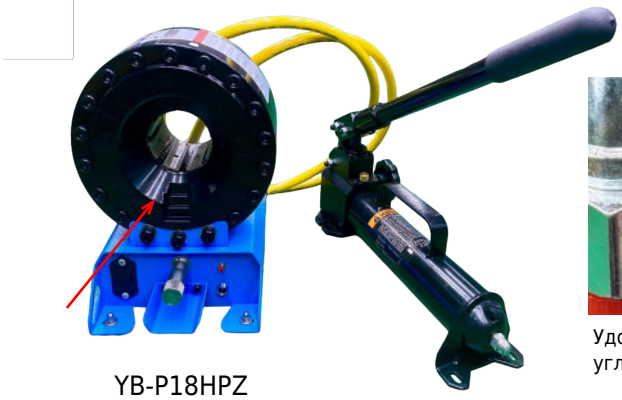

YB-P18HPZ



Удобно обжимать угловые фитинги 90°

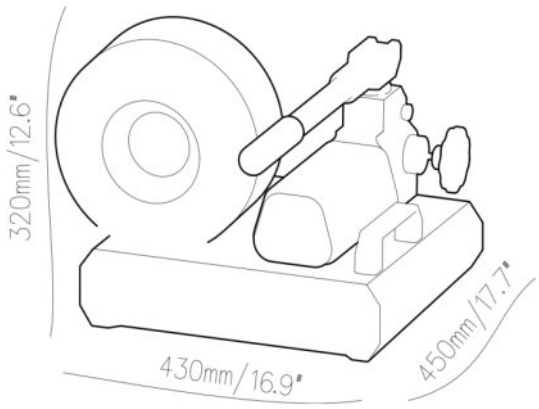

УПРАВЛЕНИЕ
Ручное

YB-P18HP(Z) (быстрый насос)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-54
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.13
Макс. усилие обжима, kN	1100
Макс. усилие обжима, t	110
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SP 3/4" 4SP
Серия кулачков	P18
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	68
Базовый кулачок D/L, mm	48/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.89/2.52
Мощность двигателя, kW/HP	—
Объём бака, L	—


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	430×450×320
Станок, дюйм	16.9×17.7×12.6
Упаковка, mm	625×505×510
Упаковка, дюйм	24.6×19.9×20.1

MASS, kg	
Нетто	45
Брутто	55

Кулачки P18:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P18/06*	6.0-8.0	6	55
P18/08*	8.0-10.0	8	55
P18/10*	10.0-12.0	10	55
P18/12*	12.0-14.0	12	55
P18/14	14.0-16.0	14	55
P18/16	16.0-19.0	16	55
P18/19	19.0-23.0	19	55
P18/23	23.0-27.0	23	55
P18/27	27.0-31.0	27	65
P18/31	31.0-36.0	31	65
P18/36	36.0-41.0	36	65
P18/41	41.0-47.0	41	65

* — нестандартный кулачок

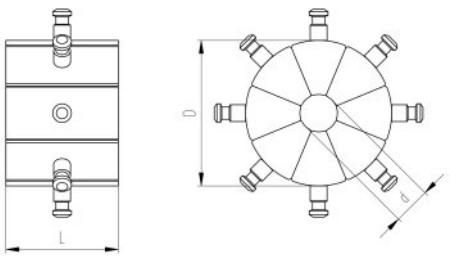





YB-US18

ОПИСАНИЕ

YB-US18 — гидравлический обжимной пресс с широким диапазоном номинальных диаметров: обжимает рукава до 3/4" с четырьмя оплётками или до 1" с двумя. Открытый плунжер позволяет смещать заготовку по горизонтали, поэтому легко обжимаются длинные гнутые трубки и угловые фитинги 90°.

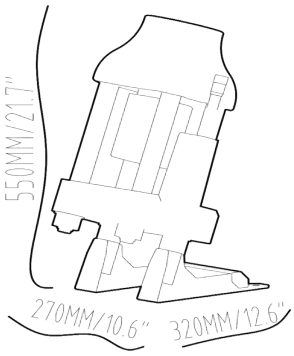





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-48
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-1.89
Макс. усилие обжима, kN	560
Макс. усилие обжима, t	56
Длина кулачка, mm	55
Раскрытие без кулачков, mm	65
Диаметр рукава ID, дюйм	3/4" 4SP / 1" 2SP
Мощность двигателя, kW	0.75
Объём бака, L	5
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	270×320×550
Станок, дюйм	10.6×12.6×21.6

MASS, kg	
Нетто	40


Кулачки US18:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
US18/06*	6.0-8.0	6	55
US18/08*	8.0-10.0	8	55
US18/10*	10.0-12.0	10	55
US18/12*	12.0-14.0	12	55
US18/14	14.0-16.0	14	55
US18/16	16.0-19.0	16	55
US18/19	19.0-23.0	19	55
US18/23	23.0-27.0	23	55
US18/27	27.0-31.0	27	65
US18/31	31.0-36.0	31	65
US18/36	36.0-41.0	36	65
US18/41	41.0-47.0	41	65

* — нестандартный кулачок

УПРАВЛЕНИЕ
❊ Полуавтоматическое
❊ Ручное

В КОМПЛЕКТЕ
❊ Резиновая обойма кулачков

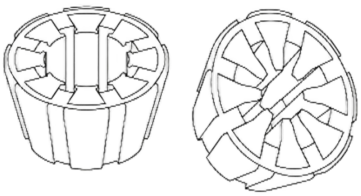




Ручной насос поставляется на замену или как опция.

YB-P20HP

ОПИСАНИЕ

YB-P20HP рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе, с ручным приводом — для ремонта и обслуживания.



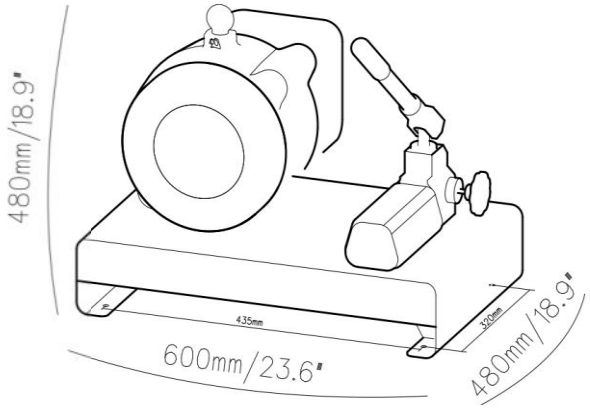

УПРАВЛЕНИЕ
Ручное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Привод	Ручной насос


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×480×480
Станок, дюйм	23.6×18.9×18.9
Упаковка, mm	675×630×780
Упаковка, дюйм	26.6×24.8×30.7

MASS, kg	
Нетто	78
Брутто	102

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85

* — нестандартный кулачок

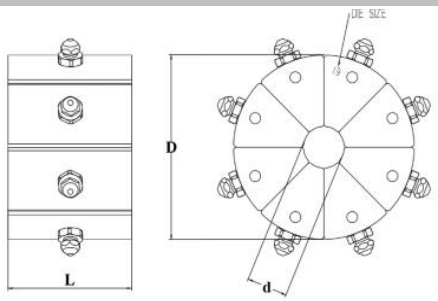

YB-P20LHP




YB-P20LHPZ



YB-P20LHP ОПИСАНИЕ

YB-P20LHP рассчитан на обжим рукавов до 1" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе, с ручным приводом — для ремонта и обслуживания.

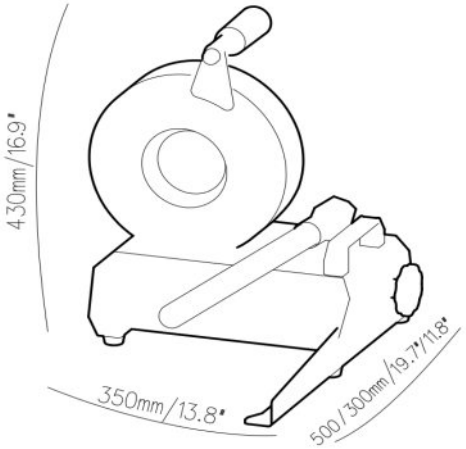

YB-P20LHP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	6-54
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.24-2.13
Макс. усилие обжима, kN	1850
Макс. усилие обжима, t	185
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 4SP
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+10
Раскрытие без кулачков, mm	94
Базовый кулачок D/L, mm	84/66
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/2.56
Мощность двигателя, kW/HP	—
Объём бака, L	0.23


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×480×430
Станок, дюйм	23.6×18.9×16.9
Упаковка, mm	625×505×510
Упаковка, дюйм	24.6×19.9×20.1


MASS, kg	
Нетто	35
Брутто	45

Кулачки P20LHP:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/6*	6.0-8.0	6	40
P20/8*	8.0-10.0	8	40
P20/10*	10.0-12.0	10	40
P20/12*	12.0-14.0	12	40
P20/14	14.0-16.0	14	40
P20/16	16.0-19.0	16	40
P20/19	19.0-23.0	19	45
P20/23	23.0-27.0	23	50
P20/27	27.0-31.0	27	50
P20/31	31.0-36.0	31	60
P20/36	36.0-41.0	36	60
P20/41	41.0-47.0	41	68
P20/47*	47.0-52.0	47	65
P20/52*	52.0-60.0	52	65

* — нестандартный кулачок








YB-P20AP

ОПИСАНИЕ

YB-P20AP рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Ручное управление и компактный пневмопривод для ремонта и обслуживания.

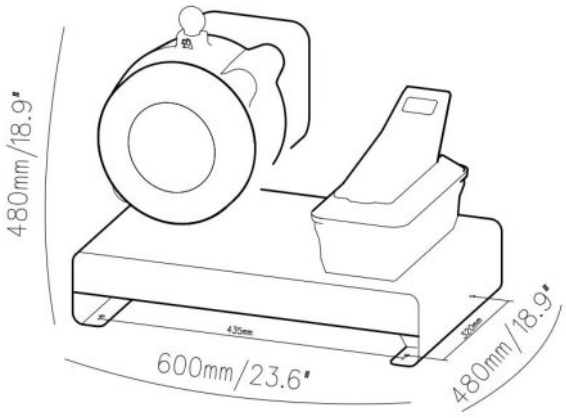

УПРАВЛЕНИЕ
Ручное

ОПЦИИ
※ Быстросменный инстр.
※ Настенная стойка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Привод	Пневмопривод


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×480×480
Станок, дюйм	23.6×18.9×18.9
Упаковка, mm	675×630×780
Упаковка, дюйм	26.6×24.8×30.7

MASS, kg	
Нетто	80
Брутто	105

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85

* — нестандартный кулачок

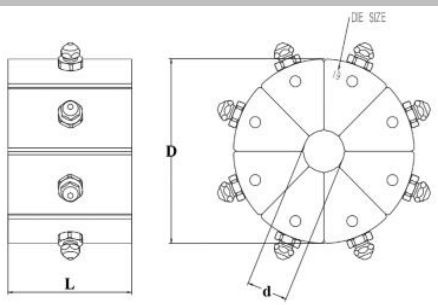


Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd
Add:A5 Factory, Lanyuan Industrial Zone, No. 8 Xinwu Sixth Street,
Zhaidong Village, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou




YB-US20

ОПИСАНИЕ

YB-US20 — гидравлический обжимной пресс с широким диапазоном номинальных диаметров: обжимает рукава до 1 1/4" с четырьмя оплётками. Открытый плунжер позволяет смещать заготовку по горизонтали, поэтому легко обжимаются длинные гнутые трубки и угловые фитинги 90°.

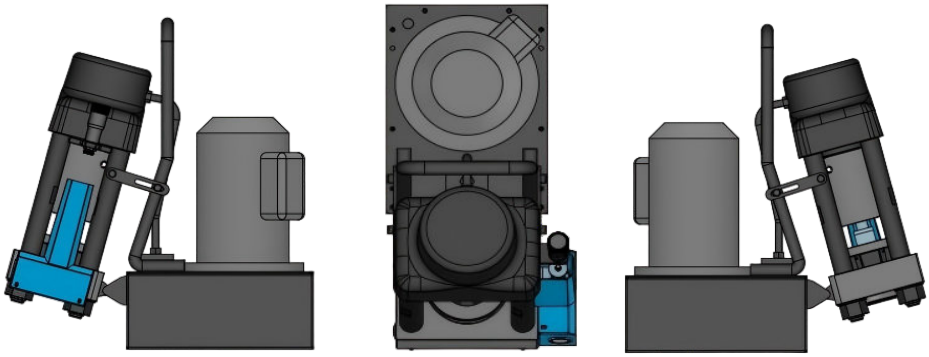

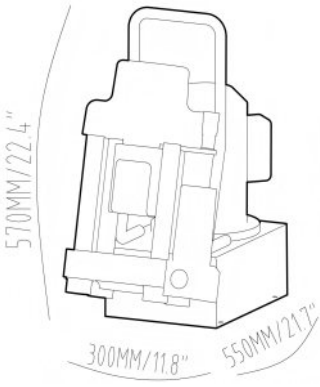

YB-US20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-52
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.09
Макс. усилие обжима, kN	620
Макс. усилие обжима, t	62
Длина кулачка, mm	70
Раскрытие без кулачков, mm	65
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/4" 4SP
Мощность двигателя, kW/HP	0.74 kW / 1 HP
Объём бака, L	3.8
Напряжение, V: однофазное	115
Частота, Hz	60

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	560×414×630
Станок, дюйм	22.1×16.3×24.8
Упаковка, mm	680×550×680
Упаковка, дюйм	26.8×21.7×26.8

MASS, kg	
Нетто	85
Брутто	134

Кулачки US20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
US20/6.8*	6.8-8.8	6.8	70
US20/8*	8.0-11.0	8	70
US20/10*	10.0-13.0	10	70
US20/12*	12.0-15.0	12	70
US20/14	14.0-17.0	14	70
US20/16	16.0-20.0	16	70
US20/19	19.0-23.0	19	70
US20/23	23.0-28.0	23	70
US20/27	27.0-32.0	27	70
US20/31	31.0-37.0	31	70
US20/36	36.0-42.0	36	70
US20/41	41.0-48.0	41	70
US20/47	47.0-56.0	47	70

* — нестандартный кулачок



YB-P18X

ОПИСАНИЕ

YB-P18X рассчитан на обжим рукавов до 3/4" с четырьмя оплётками. Компактный гидравлический пресс для ремонтных мастерских и выездных работ: прост в работе, лёгкий и небольшой.

В КОМПЛЕКТЕ

❊ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ

❊ Полуавтоматическое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-54
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.13
Макс. усилие обжима, kN	800
Макс. усилие обжима, t	80
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SP
Серия кулачков	P18
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	68
Базовый кулачок D/L, mm	48/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.89/2.52
Мощность двигателя, kW	2.2
Объём бака, L	26
Циклов в час	—
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×355×585
Станок, дюйм	23.62×13.98×23.03
Упаковка, mm	680×550×680
Упаковка, дюйм	26.77×21.65×26.77


MASS, kg	
Нетто	76
Брутто	91

Кулачки P18:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P18/06*	6.0-8.0	6	55
P18/08*	8.0-10.0	8	55
P18/10*	10.0-12.0	10	55
P18/12*	12.0-14.0	12	55
P18/14	14.0-16.0	14	55
P18/16	16.0-19.0	16	55
P18/19	19.0-23.0	19	55
P18/23	23.0-27.0	23	55
P18/27	27.0-31.0	27	65
P18/31	31.0-36.0	31	65
P18/36	36.0-41.0	36	65
P18/41	41.0-47.0	41	65

* — нестандартный кулачок

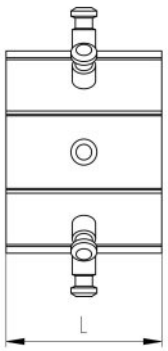

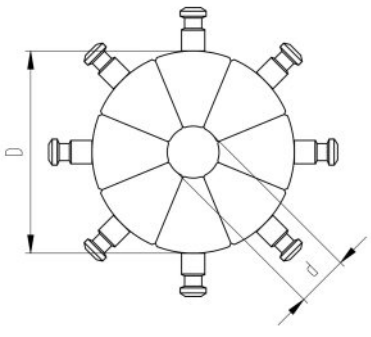




YB-P20

ОПИСАНИЕ

YB-P20 рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Предназначен для работы в мастерской, быстрый и простой в управлении.

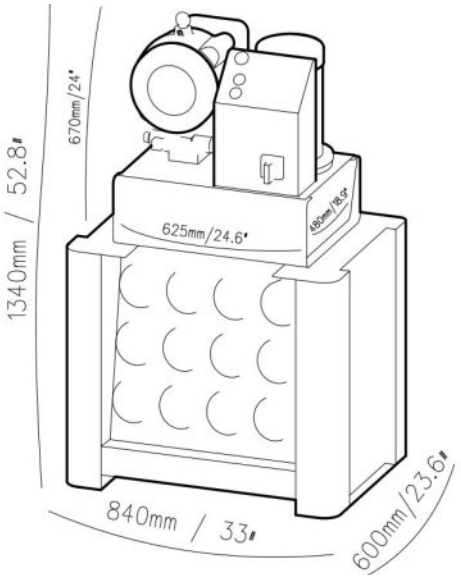

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	3.6
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 4SH
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW/HP	3 / 4
Объём бака, L	32
Циклов в час	600/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	840×600×1340
Станок, дюйм	33×23.6×52.8
Упаковка, mm	925×765×890
Упаковка, дюйм	36.4×30.1×35

MASS, kg	
Нетто	204
Брутто	227

В КОМПЛЕКТЕ

- ❄ Быстросменный инстр.
- ❄ Стойка для кулачков
- ❄ Ножная педаль


УПРАВЛЕНИЕ

- ❄ Полуавтоматическое

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85

* — нестандартный кулачок

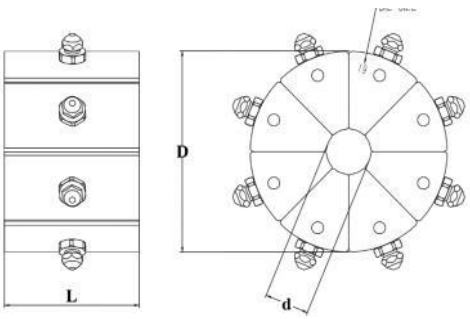


Guangzhou YuBen Hydraulic Technology Co., Ltd
Add:A5 Factory, Lanyuan Industrial Zone, No. 8 Xinwu Sixth Street,
Zhaidong Village, Yongning Street, Zengcheng District, Guangzhou



YB-P20S ОПИСАНИЕ

YB-P20S рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Предназначен для работы в мастерской, быстрый и простой в управлении.

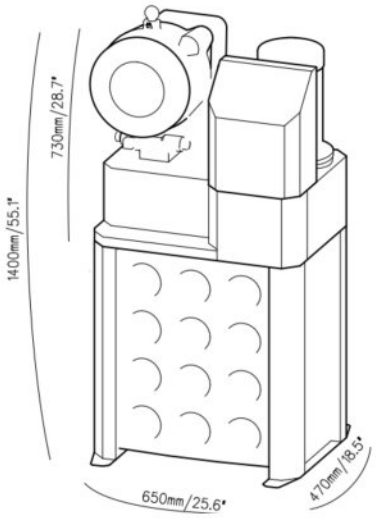

YB-P20S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	3.6
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 4SH
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW/HP	3 / 4
Объём бака, L	32
Циклов в час	600/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×470×1400
Станок, дюйм	25.6×18.5×55.1
Упаковка, mm	880×880×890
Упаковка, дюйм	34.6×34.6×35

MASS, kg	
Нетто	286
Брутто	310

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль


УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85


* — нестандартный кулачок





YB-P22 ОПИСАНИЕ

YB-P22 рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Моноблочная конструкция, удобная рабочая высота и расположение органов управления. Есть режим автоматического обжима: задаются макс. раскрытие и время выдержки под давлением.

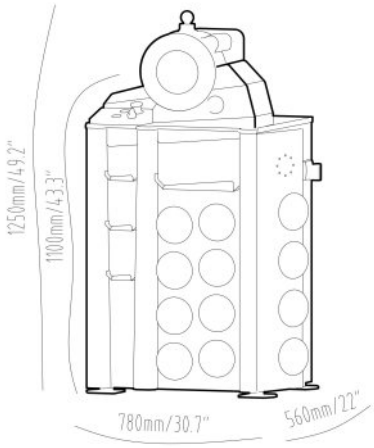

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	3.6
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 4SH
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW/HP	3 / 4
Объём бака, L	28
Циклов в час	600/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	780×560×1250
Станок, дюйм	30.71×22.05×49.21
Упаковка, mm	880×800×1420
Упаковка, дюйм	34.65×31.5×55.91

MASS, kg	
Нетто	245
Брутто	275

В КОМПЛЕКТЕ


- ❊ Быстросменный инстр.
- ❊ Стойка для кулачков
- ❊ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ

- ❊ Полуавтоматическое
- ❊ Автоматическое

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85
* — нестандартный кулачок			

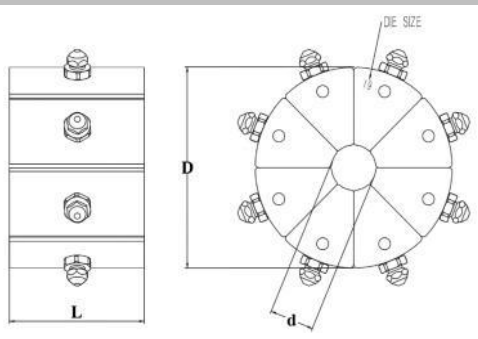




YB-P20D
ОПИСАНИЕ

YB-P20D рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Для работы в мастерской: быстрый и простой в управлении, с системой ЧПУ.



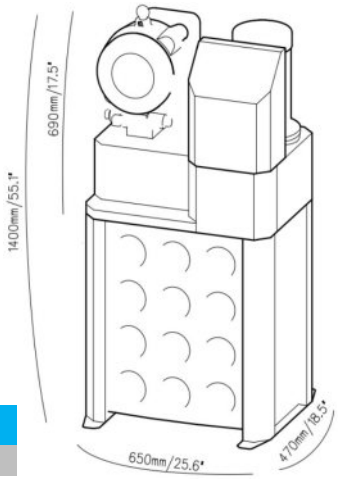

ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ※ Задание макс. раскрытия
- ※ Коррекция / смещение
- ※ Выдержка давления по времени
- ※ Изменение скорости
- ※ Отчёт о качестве
- ※ Контроль давления
- ※ Ступенчатый обжим
- ※ Сохранение параметров
- ※ Счётчик циклов
- ※ Нестандартные кулачки

УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое
- ※ Автоматическое
- ※ ЧПУ

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль **


(** с функцией автоматического непрерывного обжима)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	3.6
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 4SH
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW/HP	3 / 4
Объём бака, L	32
Циклов в час	600/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×470×1400
Станок, дюйм	25.6×18.5×55.1
Упаковка, mm	880×880×890
Упаковка, дюйм	34.6×34.6×35

MASS, kg	
Нетто	286
Брутто	310

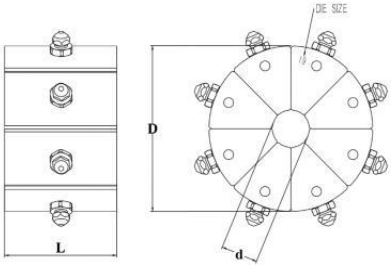

Кулачки P20:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85

* — нестандартный кулачок



YB-P32E ОПИСАНИЕ

YB-P32E рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Очень удобная рабочая высота, быстрый и простой в управлении. Отлично подходит для мастерской.

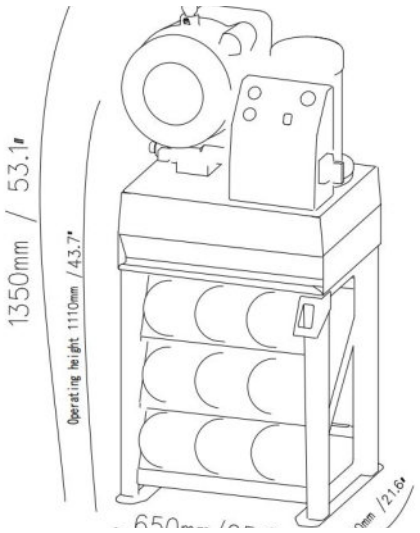

YB-P32E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	3.5/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.7/5 · 4/5.3
Объём бака, L	32
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×550×1350
Станок, дюйм	25.6×21.6×53.1
Упаковка, mm	925×765×890
Упаковка, дюйм	36.4×30.1×35.0

MASS, kg	
Нетто	286
Брутто	310


В КОМПЛЕКТЕ
❊ Быстросменный инстр.
❊ Стойка для кулачков
❊ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ
❊ Полуавтоматическое

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69*	69.0-75.0	69	100
P32/74*	74.0-80.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100


* — нестандартный кулачок





YB-P32ES ОПИСАНИЕ

YB-P32ES рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Очень удобная рабочая высота, быстрый и простой в управлении. Отлично подходит для мастерской.

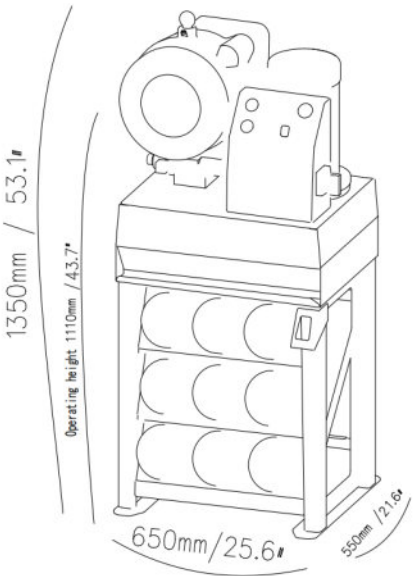

YB-P32ES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм. 3-фазы/1-фаза	3.3/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2"
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.7/5 · 2.2/2.95
Объём бака, L	32
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)

Станок, mm	650×550×1350
Станок, дюйм	25.6×21.6×53.1
Упаковка, mm	925×765×890
Упаковка, дюйм	36.4×30.1×35.0

MASS, kg

Нетто	286
Брутто	310

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль


УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69*	69.0-75.0	69	100
P32/74*	74.0-80.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100


* — нестандартный кулачок





YB-P32A ОПИСАНИЕ

YB-P32A рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Предназначен для работы в мастерской, быстрый и простой в управлении.

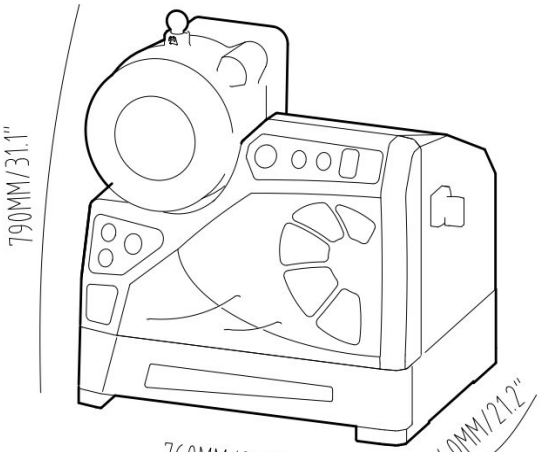

YB-P32A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм. 3-фазы/1-фаза	3.3/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2"
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	2.2 / 2.95
Объём бака, L	25
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	760×540×790
Станок, дюйм	29.9×21.3×31.1
Упаковка, mm	960×740×990
Упаковка, дюйм	37.8×29.1×39.0

MASS, kg	
Нетто	260
Брутто	290

УПРАВЛЕНИЕ

- ❋ Автоматическое
- ❋ Ручное


В КОМПЛЕКТЕ

- ❋ Быстросменный инстр.
- ❋ Стойка для кулачков
- ❋ Ножная педаль

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69*	69.0-75.0	69	100
P32/74*	74.0-80.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100


* — нестандартный кулачок





YB-P32
ОПИСАНИЕ

YB-P32 рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Предназначен для работы в мастерской, быстрый и простой в управлении.

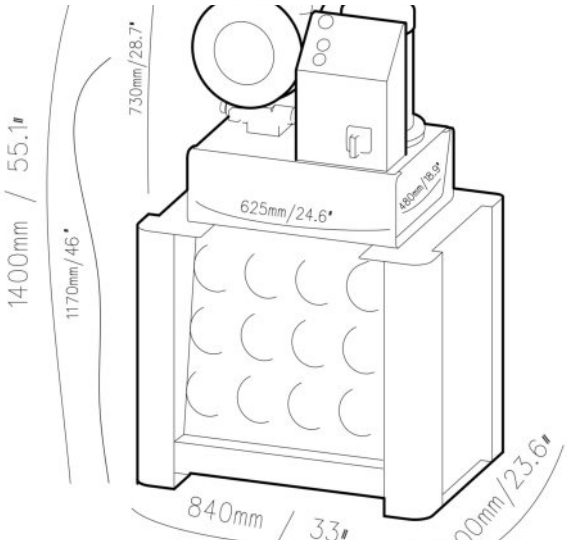

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	3.5/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.7/5 · 4/5.3
Объём бака, L	32
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	840×600×1400
Станок, дюйм	33×23.6×55.1
Упаковка, mm	925×765×890
Упаковка, дюйм	36.4×30.1×35.0

MASS, kg	
Нетто	286
Брутто	310

В КОМПЛЕКТЕ
❊ Быстросменный инстр.
❊ Стойка для кулачков
❊ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ
❊ Полуавтоматическое


Кулачки P32:			
Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100

* — нестандартный кулачок



YB-P32S ОПИСАНИЕ

YB-P32S рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Для работы в мастерской, быстрый и простой в управлении.

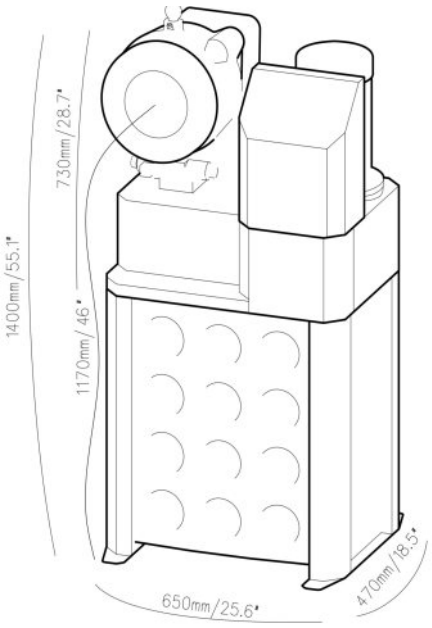

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	3.5/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.7/5 · 4/5.3
Объём бака, L	38
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×470×1400
Станок, дюйм	25.6×18.5×55.1
Упаковка, mm	880×880×890
Упаковка, дюйм	34.6×34.6×35

MASS, kg	
Нетто	305
Брутто	335

УПРАВЛЕНИЕ

※ Полуавтоматическое

В КОМПЛЕКТЕ

※ Быстросменный инстр.
※ Стойка для кулачков
※ Ножная педаль

Кулачки P32:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100

* — нестандартный кулачок



YB-P33 ОПИСАНИЕ

YB-P33 рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Моноблочная конструкция, удобная рабочая высота и расположение органов управления. Есть режим автоматического обжима: задаются макс. раскрытие и время выдержки под давлением.

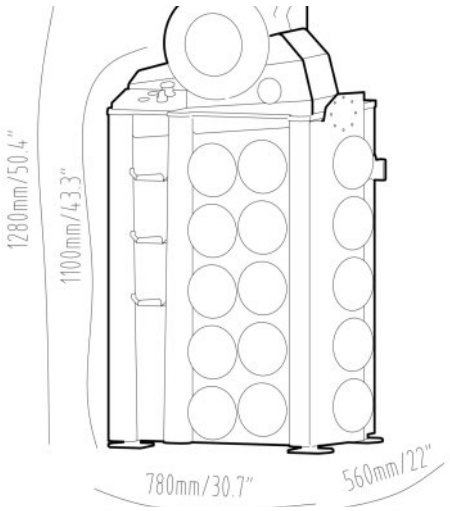

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	3.5/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.7/5 · 4/5.3
Объём бака, L	28
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	780×560×1280
Станок, дюйм	30.71×22.05×50.39
Упаковка, mm	880×800×1420
Упаковка, дюйм	34.65×31.5×55.91

MASS, kg	
Нетто	315
Брутто	350

В КОМПЛЕКТЕ

- ❊ Быстросменный инстр.
- ❊ Стойка для кулачков
- ❊ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ

- ❊ Полуавтоматическое
- ❊ Автоматическое

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100


* — нестандартный кулачок



YB-P32D ОПИСАНИЕ

YB-P32D рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Для работы в мастерской, быстрый и простой в управлении, с системой ЧПУ.



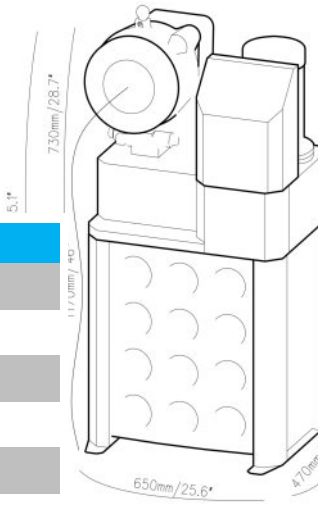

ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ※ Задание макс. раскрытия
- ※ Коррекция / смещение
- ※ Выдержка давления по времени
- ※ Изменение скорости
- ※ Отчёт о качестве
- ※ Контроль давления
- ※ Ступенчатый обжим
- ※ Сохранение параметров
- ※ Счётчик циклов
- ※ Нестандартные кулачки

УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое
- ※ Автоматическое
- ※ ЧПУ

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль **

(** с автоматическим непрерывным обжимом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	3.5/5.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.7/5 · 4/5.3
Объём бака, L	42
Циклов в час	700/850
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×470×1400
Станок, дюйм	25.6×18.5×55.1
Упаковка, mm	880×880×890
Упаковка, дюйм	34.6×34.6×35

MASS, kg	
Нетто	305
Брутто	335

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100

* — нестандартный кулачок




YB-120L/h
ОПИСАНИЕ

Для мелкосерийного производства: высокая производительность и стабильность. Рукава до 2" (R13) или 3" с двумя оплётками. Компактная эргономичная компоновка снижает нагрузку на оператора.


ОСОБЕННОСТИ


- ❋ Задание макс. раскрытия
- ❋ Выдержка давления по времени
- ❋ Управление упором
- ❋ Управление педалью

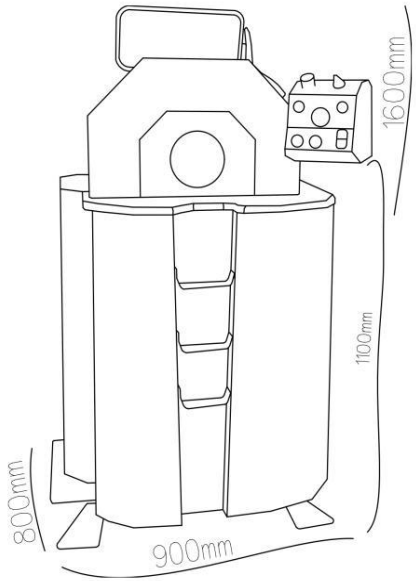

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	118.0
Макс. диаметр обжима, дюйм	4.65
Макс. усилие обжима, kN	2450.0
Макс. усилие обжима, t	245
Время цикла 10 мм, с	1.8
Диаметр рукава ID, дюйм	2" (R13)
Серия кулачков	P20 и YB120L
Макс. раскрытие, mm	+52
Раскрытие без кулачков, mm	170.0
Базовый кулачок D/L, mm	118/97
Базовый кулачок D/L, дюйм	4.65/3.82
Мощность двигателя, kW/HP	4 / 5.44
Объём бака, L	75
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	100/115/220/230/240





Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
YB120L/52	52.0-57.0	52	85
YB120L/57	57.0-63.0	57	85
YB120L/63	63.0-69.0	63	115
YB120L/69	69.0-74.0	69	115
YB120L/74*	74.0-79.0	74	115
YB120L/79*	79.0-84.0	79	115
YB120L/84*	84.0-92.0	84	115
YB120L/92*	92.0-100.0	92	115
YB120L/100*	100.0-110.0	100	115

* — нестандартный кулачок

С переходными вставками
With adapter dies

DIMENSIONS (L × W × H)

Станок, mm	900×800×1600
Станок, дюйм	35.4×31.5×63.0
Упаковка, mm	1025×1025×1740
Упаковка, дюйм	40.4×40.4×68.5

MASS, kg

Нетто	790
Брутто	840

УПРАВЛЕНИЕ

- ❋ Полуавтоматическое

В КОМПЛЕКТЕ

- ❋ Быстросменный инстр.
- ❋ Зеркало
- ❋ Электрический упор
- ❋ Стойка для кулачков
- ❋ Ножная педаль



YB-120L
ОПИСАНИЕ

Для мелкосерийного производства: высокая производительность и стабильность. Рукава до 2" (R13) или 3" с двумя оплётками. Компактная эргономичная компоновка снижает нагрузку на оператора.




ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ
- ❊ Задание макс. раскрытия
- ❊ Коррекция / смещение
- ❊ Выдержка давления по времени
- ❊ Изменение скорости
- ❊ Отчёт о качестве
- ❊ Контроль давления
- ❊ Ступенчатый обжим
- ❊ Сохранение параметров
- ❊ Счётчик циклов
- ❊ Нестандартные кулачки

УПРАВЛЕНИЕ
- ❊ Полуавтоматическое
- ❊ Автоматическое
- ❊ ЧПУ

В КОМПЛЕКТЕ
- ❊ Быстросменный инстр.
- ❊ Зеркало
- ❊ Электрический упор
- ❊ Стойка для кулачков
- ❊ Ножная педаль **

(** с автоматическим непрерывным обжимом)

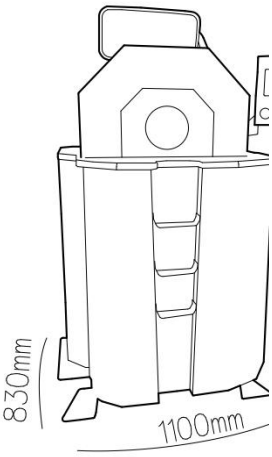

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	118.0
Макс. диаметр обжима, дюйм	4.65
Макс. усилие обжима, kN	2450.0
Макс. усилие обжима, t	245
Время цикла 10 мм, с	1.8
Диаметр рукава ID, дюйм	2" (R13)
Серия кулачков	P20 и YB120L
Макс. раскрытие, mm	+52
Раскрытие без кулачков, mm	170.0
Базовый кулачок D/L, mm	118/97
Базовый кулачок D/L, дюйм	4.65/3.82
Мощность двигателя, kW/HP	4 / 5.44
Объём бака, L	75
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	100/115/220/230/240
DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	1100×830×1600
Станок, дюйм	43.3×32.7×63.0
Упаковка, mm	1025×1025×1740
Упаковка, дюйм	40.4×40.4×68.5
MASS, kg	
Нетто	790
Брутто	840

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
Кулачок	**Диапазон обжима**	**ID (мм)**	**L (мм)**
YB120L/52	52.0-57.0	52	85
YB120L/57	57.0-63.0	57	85
YB120L/63	63.0-69.0	63	115
YB120L/69	69.0-74.0	69	115
YB120L/74*	74.0-79.0	74	115
YB120L/79*	79.0-84.0	79	115
YB120L/84*	84.0-92.0	84	115
YB120L/92*	92.0-100.0	92	115
YB120L/100*	100.0-110.0	100	115

* — нестандартный кулачок

С переходными вставками



YB-P120
ОПИСАНИЕ

Для серийного производства: высокая производительность и стабильность. Компактная эргономичная компоновка снижает нагрузку на оператора.




ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ❈ Задание макс. раскрытия
- ❈ Коррекция / смещение
- ❈ Выдержка давления по времени
- ❈ Изменение скорости
- ❈ Отчёт о качестве
- ❈ Контроль давления
- ❈ Ступенчатый обжим
- ❈ Сохранение параметров
- ❈ Счётчик циклов
- ❈ Нестандартные кулачки

УПРАВЛЕНИЕ

- ❈ Полуавтоматическое
- ❈ Автоматическое
- ❈ ЧПУ

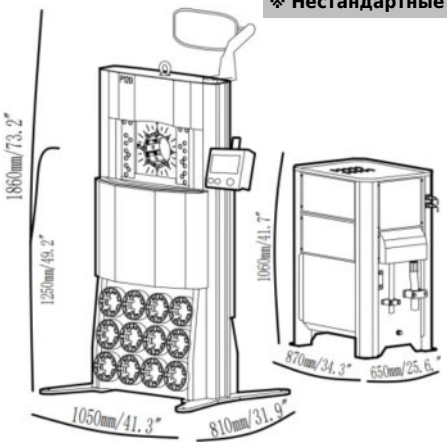


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	6-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.24-3.43
Макс. усилие обжима, kN	2800
Макс. усилие обжима, t	280
Время цикла 10 мм, с	1.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" R15 (DN51), 6 оплёток
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+65
Раскрытие без кулачков, mm	164
Базовый кулачок D/L, mm	99/97
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.82
Мощность двигателя, kW/HP	5.5 / 7.5
Объём бака, L	120
Циклов в час	2500
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/400/440
Напряжение, V: однофазное	100/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	1050×810×1800
Станок, дюйм	41.3×31.9×70.9
Упаковка, mm	1105×945×1890
Упаковка, дюйм	43.5×37.2×74.4
Маслостанция, mm	870×650×1060
Маслостанция, дюйм	34.3×25.6×41.7
Упаковка станции, mm	955×725×1340
Упаковка станции, дюйм	37.6×28.5×52.8

MASS, kg	
Станок, нетто	930
Станок, брутто	985
Станция, нетто	220
Станция, брутто	270



Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	110
P32/78*	78.0-87.0	78	110


* — нестандартный кулачок



YB-P120C ОПИСАНИЕ

Прессы YB-P120C с открытой С-образной рамой оптимальны для обжима фитингов сложной формы, гнутых и нестандартных рукавных сборок.

ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ	
❋ Задание макс. раскрытия	❋ Контроль давления
❋ Коррекция / смещение	❋ Ступенчатый обжим
❋ Выдержка давления по времени	❋ Сохранение параметров
❋ Изменение скорости	❋ Счётчик циклов
❋ Отчёт о качестве	❋ Нестандартные кулачки

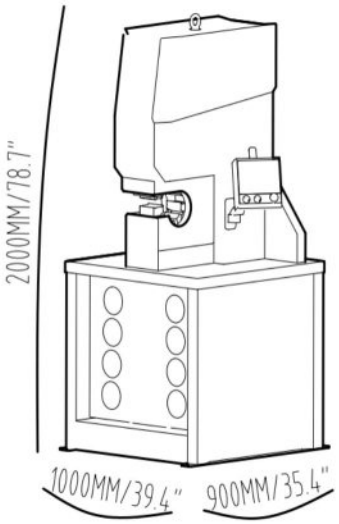



УПРАВЛЕНИЕ
❋ Полуавтоматическое
❋ Автоматическое
❋ ЧПУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон обжима, mm	10-54
Диапазон обжима, дюйм	0.39-2.12
Макс. усилие обжима, kN	1200
Макс. усилие обжима, t	120
Время цикла 10 мм, с	2.1
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SH
Серия кулачков	P120C
Макс. раскрытие, mm	+42 / +112
Базовый кулачок D/L, mm	84/97
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.07
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	4.0/5.5
Объём бака, L	50
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	100/115/220/230/240
DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	900×1000×2000
Станок, дюйм	35.4×39.4×78.7
Упаковка, mm	1100×1200×2200
Упаковка, дюйм	43.3×47.2×86.6
MASS, kg	
Нетто	1200
Брутто	1280



Кулачки P20:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-54.0	47	85
P20/52*	52.0-61.0	52	85



YB-P140 ОПИСАНИЕ

YB-P140 рассчитан на обжим рукавов до 2 1/2" с четырьмя оплётками или промышленной трубы до 4". Раскрытие 222 мм; система кулачков P140 с переходными вставками подходит для крупной, средней и мелкой арматуры.



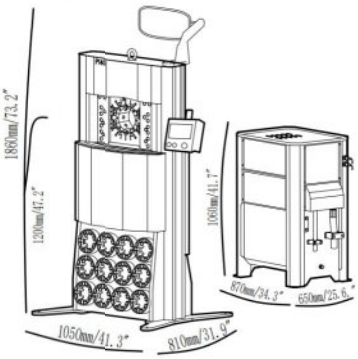

ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ※ Задание макс. раскрытия
- ※ Коррекция / смещение
- ※ Выдержка давления по времени
- ※ Изменение скорости
- ※ Отчёт о качестве
- ※ Контроль давления
- ※ Ступенчатый обжим
- ※ Сохранение параметров
- ※ Счётчик циклов
- ※ Нестандартные кулачки

УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое
- ※ Автоматическое
- ※ ЧПУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	6-140
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.24-5.51
Макс. усилие обжима, kN	3200
Макс. усилие обжима, t	320
Время цикла 10 мм, с	1.5
Рукав / пром. труба, дюйм	2 1/2" (4SH) / 4"
Серия кулачков	P32 и P140
Макс. раскрытие, mm	+82
Раскрытие без кулачков, mm	222
Базовый кулачок D/L, mm	140/97
Базовый кулачок D/L, дюйм	5.51/3.82
Мощность двигателя, kW/HP	7.5 / 10.5
Объём бака, L	120
Циклов в час	2400
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/400/440

DIMENSIONS (L × W × H)

Станок, mm	1050×810×1800
Станок, дюйм	41.3×31.9×70.9
Упаковка, mm	1105×945×1890
Упаковка, дюйм	43.5×37.2×74.4
Маслостанция, mm	870×650×1060
Маслостанция, дюйм	34.3×25.6×41.7
Упаковка станции, mm	955×725×1340
Упаковка станции, дюйм	37.6×28.5×52.8


MASS, kg


Станок, нетто	980
Станок, брутто	1035
Станция, нетто	250
Станция, брутто	300

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Зеркало
- ※ Электрический упор
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль **

(** с автоматическим непрерывным обжимом)





Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	110
P32/78*	78.0-87.0	78	110

* — нестандартный кулачок

Кулачки P140:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P140/84	84.0-92.0	84	115
P140/92	92.0-100.0	92	115
P140/100	100.0-108.0	100	115
P140/108*	108.0-116.0	108	115
P140/116*	116.0-124.0	116	115
P140/124*	124.0-132.0	124	115
P140/132*	132.0-141.0	132	115



YB-P160 ОПИСАНИЕ

YB-P160 рассчитан на обжим рукавов до 4" с четырьмя оплётками. Раскрытие 345 мм; система кулачков P160 с переходными вставками подходит для крупной, средней и мелкой арматуры.



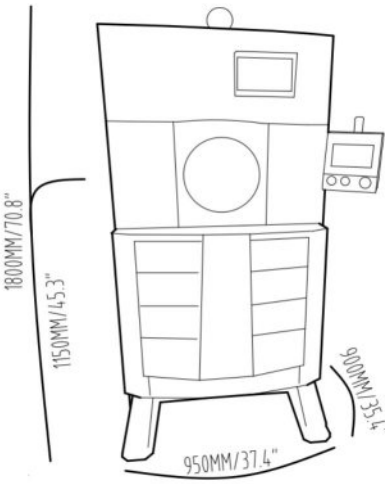

ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ※ Задание макс. раскрытия
- ※ Коррекция / смещение
- ※ Выдержка давления по времени
- ※ Изменение скорости
- ※ Отчёт о качестве
- ※ Контроль давления
- ※ Ступенчатый обжим
- ※ Сохранение параметров
- ※ Счётчик циклов
- ※ Нестандартные кулачки

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Зеркало
- ※ Электрический упор
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль **

(** с автоматическим непрерывным обжимом)


УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое
- ※ Автоматическое
- ※ ЧПУ

※CNC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	6-202
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.24-7.95
Макс. усилие обжима, kN	3500
Макс. усилие обжима, t	350
Время цикла 10 мм, с	2.3
Диаметр рукава ID, дюйм	6"
Серия кулачков	P32 и P160
Макс. раскрытие, mm	+125
Раскрытие без кулачков, mm	345
Базовый кулачок D/L, mm	220/116
Базовый кулачок D/L, дюйм	8.66/4.57
Мощность двигателя, kW/HP	6.5 / 8.8
Объём бака, L	135
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/400/440

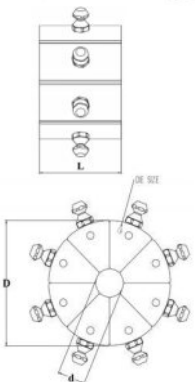

DIMENSIONS (L × W × H)

Станок, mm	940×860×1784
Станок, дюйм	37×33.9×70.2
Упаковка, mm	990×995×1874
Упаковка, дюйм	38.9×39.2×73.8
Маслостанция, mm	713×705×1060
Маслостанция, дюйм	28×27.8×41.7
Упаковка станции, mm	800×780×1340
Упаковка станции, дюйм	31.5×30.7×52.8

MASS, kg

Станок, нетто	2020
Станок, брутто	2070
Станция, нетто	182
Станция, брутто	212

Кулачки P160:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P160/84	84.0-92.0	84	120
P160/92	92.0-100.0	92	120
P160/100	100.0-108.0	100	120
P160/108*	108.0-116.0	108	120
P160/116*	116.0-126.0	116	120
P160/126*	126.0-136.0	126	120
P160/136*	136.0-146.0	136	120
P160/146*	146.0-156.0	146	120
P160/156*	156.0-166.0	156	120
P160/166*	166.0-178.0	166	120
P160/178*	178.0-190.0	178	120
P160/190*	190.0-202.0	190	120

* — нестандартный кулачок

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	110
P32/78*	78.0-87.0	78	110

* — нестандартный кулачок



YB-P160C ОПИСАНИЕ

YB-P160C рассчитан на обжим промышленных рукавов до 6". Раскрытие 260 мм; система кулачков с переходными вставками подходит для крупной, средней и мелкой арматуры.

В КОМПЛЕКТЕ

- ❊ Быстросменный инстр.
- ❊ Стойка для кулачков
- ❊ Ножная педаль

- ❊ Уникальное решение на рынке
- ❊ Боковое раскрытие
- ❊ Без ограничения диаметра концевой арматуры
- ❊ Простой в работе
- ❊ Отдельная маслостанция
- ❊ Встроенная система безопасности
- ❊ Размеры кулачков — под заказ

YB-P160C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	4-230
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.16-9.06
Макс. усилие обжима, kN	3200
Макс. усилие обжима, t	320
Диаметр рукава ID, дюйм	6" промышленный
Серия кулачков	размеры под заказ
Макс. раскрытие, mm	+55
Раскрытие без кулачков, mm	260
Боковое раскрытие, mm	247
Длина базового кулачка, mm	125
Длина базового кулачка, дюйм	4.92
Мощность двигателя, kW	5.5
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/400/440

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	1265×680×1800
Станок, дюйм	49.8×26.8×70.9
Маслостанция, mm	890×800×1050
Маслостанция, дюйм	35.0×31.5×41.34

MASS, kg	
Станок, нетто	1700
Маслостанция, нетто	400

Кулачки P160:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P160/84	84.0-92.0	84	120
P160/92	92.0-100.0	92	120
P160/100	100.0-108.0	100	120
P160/108*	108.0-116.0	108	120
P160/116*	116.0-126.0	116	120
P160/126*	126.0-136.0	126	120
P160/136*	136.0-146.0	136	120
P160/146*	146.0-156.0	146	120
P160/156*	156.0-166.0	156	120
P160/166*	166.0-178.0	166	120
P160/178*	178.0-190.0	178	120
P160/190*	190.0-202.0	190	120


* — нестандартный кулачок


*: Non standard die

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	110
P32/78*	78.0-87.0	78	110

* — нестандартный кулачок







YB-P165 ОПИСАНИЕ

YB-P165 рассчитан на обжим рукавов до 4" с шестью оплётками. Раскрытие 345 мм; система кулачков P165 с переходными вставками подходит для крупной, средней и мелкой арматуры.



ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ❊ Задание макс. раскрытия
- ❊ Коррекция / смещение
- ❊ Выдержка давления по времени
- ❊ Изменение скорости
- ❊ Отчёт о качестве
- ❊ Контроль давления
- ❊ Ступенчатый обжим
- ❊ Сохранение параметров
- ❊ Счётчик циклов
- ❊ Нестандартные кулачки


В КОМПЛЕКТЕ

- ❊ Быстросменный инстр.
- ❊ Зеркало
- ❊ Электрический упор
- ❊ Стойка для кулачков
- ❊ Ножная педаль **


(** с автоматическим непрерывным обжимом)

УПРАВЛЕНИЕ

- ❊ Полуавтоматическое
- ❊ Автоматическое
- ❊ ЧПУ

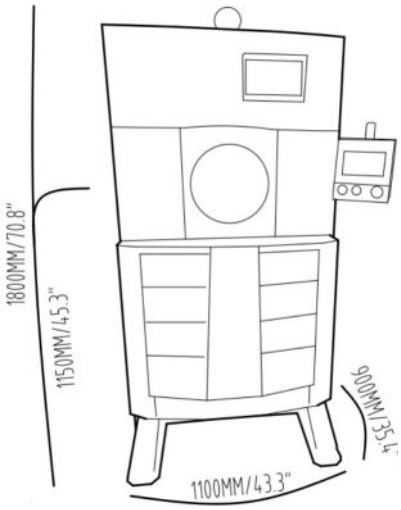





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	6-202
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.24-7.95
Макс. усилие обжима, kN	5000
Макс. усилие обжима, t	500
Время цикла 10 мм, с	3.6
Диаметр рукава ID, дюйм	6"
Серия кулачков	P32 и P160
Макс. раскрытие, mm	+125
Раскрытие без кулачков, mm	345
Базовый кулачок D/L, mm	220/116
Базовый кулачок D/L, дюйм	8.66/4.57
Мощность двигателя, kW/HP	7.5 / 10.2
Объём бака, L	135
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/400/440

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	1060×860×1825
Станок, дюйм	41.7×33.9×71.9
Упаковка, mm	1110×995×1915
Упаковка, дюйм	43.7×39.2×75.4
Маслостанция, mm	782×753×1060
Маслостанция, дюйм	30.8×29.6×41.0
Упаковка станции, mm	869×828×1340
Упаковка станции, дюйм	34.2×32.59×52.8

MASS, kg	
Станок, нетто	2430
Станок, брутто	2480
Станция, нетто	190
Станция, брутто	220

Кулачки P160:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P160/84	84.0-92.0	84	120
P160/92	92.0-100.0	92	120
P160/100	100.0-108.0	100	120
P160/108*	108.0-116.0	108	120
P160/116*	116.0-126.0	116	120
P160/126*	126.0-136.0	126	120
P160/136*	136.0-146.0	136	120
P160/146*	146.0-156.0	146	120
P160/156*	156.0-166.0	156	120
P160/166*	166.0-178.0	166	120
P160/178*	178.0-190.0	178	120
P160/190*	190.0-202.0	190	120

* — нестандартный кулачок

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	110
P32/78*	78.0-87.0	78	110


* — нестандартный кулачок

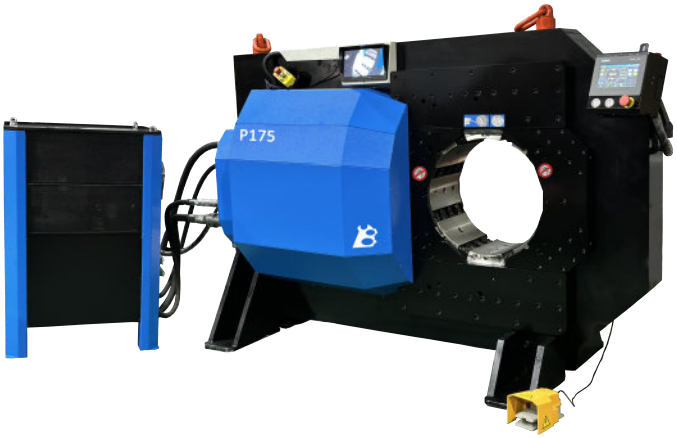

YB-P175

ОПИСАНИЕ

YB-P175 — флагман серии P: усилие 830 тс и диаметр обжима до 15". Подходит для задач, где нужны большое усилие и диаметр. Удлинённые базовые кулачки дают длинную формовку за один ход — особенно на трубах.

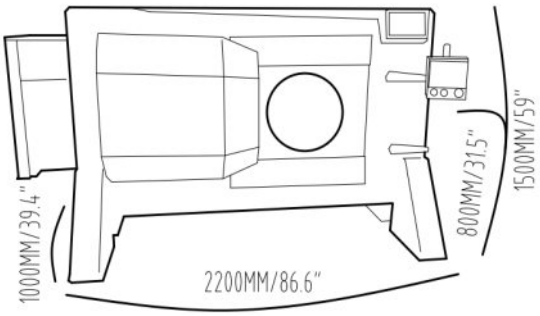

YB-P175



ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ❊ Задание макс. раскрытия
- ❊ Коррекция / смещение
- ❊ Выдержка давления по времени
- ❊ Изменение скорости
- ❊ Отчёт о качестве
- ❊ Контроль давления
- ❊ Ступенчатый обжим
- ❊ Сохранение параметров
- ❊ Счётчик циклов
- ❊ Нестандартные кулачки

В КОМПЛЕКТЕ


- ❊ Быстросменный инстр.
- ❊ Зеркало
- ❊ Электрический упор
- ❊ Стойка для кулачков
- ❊ Ножная педаль **

(** с автоматическим непрерывным обжимом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	600 (620*1 / 640*2)
Макс. диаметр обжима, дюйм	25.2
Макс. усилие обжима, kN	8300
Макс. усилие обжима, t	830
Время цикла 10 мм, с	32
Диаметр рукава ID, дюйм	15"
Скорость смыкания, mm/c	7
Скорость обжима, mm/c	1.5
Серия кулачков	P32, P160 и P175
Макс. раскрытие, mm	+220 (240*3)
Раскрытие без кулачков, mm	595
Базовый кулачок D/L, mm	400/220 (300*4)
Базовый кулачок D/L, дюйм	15.7/11.8
Мощность двигателя, kW/HP	11 / 15
Объём бака, L	260
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440





УПРАВЛЕНИЕ

- ❊ Полуавтоматическое
- ❊ Автоматическое
- ❊ ЧПУ

Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	110
P32/78*	78.0-87.0	78	110

* — нестандартный кулачок

DIMENSIONS (L × W × H)

Станок, mm	2200×1000×1500
Станок, дюйм	86.6×39.4×59.1
Маслостанция, mm	900×850×1250
Маслостанция, дюйм	35.4×33.5×49.2

MASS, kg

Станок, нетто	4455
Станок, брутто	4505
Станция, нетто	305
Станция, брутто	355

*1 — возможно исполнение с макс. раскрытием 620 мм.
*2 — возможно исполнение с макс. раскрытием 640 мм.
*3 — возможен диапазон раскрытия до 240 мм.
*4 — возможна нижняя матрица длиной 300 мм.

Кулачки P160:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P160/84	84.0-92.0	84	120
P160/92	92.0-100.0	92	120
P160/100	100.0-108.0	100	120
P160/108*	108.0-116.0	108	120
P160/116*	116.0-126.0	116	120
P160/126*	126.0-136.0	126	120
P160/136*	136.0-146.0	136	120
P160/146*	146.0-156.0	146	120
P160/156*	156.0-166.0	156	120
P160/166*	166.0-178.0	166	120
P160/178*	178.0-190.0	178	120
P160/190*	190.0-202.0	190	120

* — нестандартный кулачок

Кулачки P175:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P175/202	205.0-220.0	205	220
P175/220	220.0-235.0	220	220
P175/235*	235.0-250.0	235	220
P175/250*	250.0-270.0	250	220
P175/270*	270.0-290.0	270	220
P175/290*	290.0-320.0	290	220

* — нестандартный кулачок


MOBILE SERVICES MACHINE
12V/24V
广州誉本液压科技有限公司
Guangzhou Yuben Hydraulic Technology Co.,Ltd.
MOBILE 24 HOSE SERVICE



YB-P18CS
ОПИСАНИЕ

YB-P18CS рассчитан на обжим рукавов до 3/4" с четырьмя оплётками. Компактный пресс для выездного автосервиса, быстрый и простой в работе. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.




УПРАВЛЕНИЕ
❄ Полуавтоматическое


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-54
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.13
Макс. усилие обжима, kN	800
Макс. усилие обжима, t	80
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SP
Серия кулачков	P18
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	68
Базовый кулачок D/L, mm	48/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.89/2.52
Мощность двигателя, kW (12 В)	2.0
Объём бака, L	26
DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×355×585
Станок, дюйм	23.62×13.98×23.03
Упаковка, mm	680×550×680
Упаковка, дюйм	26.77×21.65×26.77
MASS, kg	
Нетто	68.8
Брутто	83.8

Кулачки P18:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P18/06*	6.0-8.0	6	55
P18/08*	8.0-10.0	8	55
P18/10*	10.0-12.0	10	55
P18/12*	12.0-14.0	12	55
P18/14	14.0-16.0	14	55
P18/16	16.0-19.0	16	55
P18/19	19.0-23.0	19	55
P18/23	23.0-27.0	23	55
P18/27	27.0-31.0	27	65
P18/31	31.0-36.0	31	65
P18/36	36.0-41.0	36	65
P18/41	41.0-47.0	41	65

* — нестандартный кулачок










YB-P18XL ОПИСАНИЕ

YB-P18XL рассчитан на обжим рукавов до 1" с четырьмя оплётками. Компактный пресс для ремонтных мастерских и выездных работ: прост в работе, лёгкий и небольшой. Работает и от аккумулятора 18 В, и от сети 110/220 В.

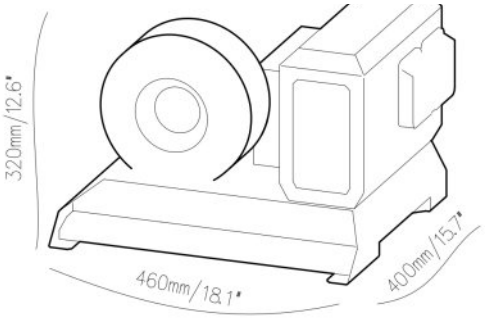

YB-P18XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-54
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.13
Макс. усилие обжима, kN	950
Макс. усилие обжима, t	95
Время цикла 10 мм, с	—
Диаметр рукава ID, дюйм	1" 2SP
Серия кулачков	P18
Макс. раскрытие, mm	+20
Раскрытие без кулачков, mm	68
Базовый кулачок D/L, mm	48/64
Базовый кулачок D/L, дюйм	1.89/2.52
Мощность двигателя, W	300
Объём бака, L	26
Циклов в час	—
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240
Напряжение, V: постоянное	18

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	460×400×320
Станок, дюйм	18.11×15.75×12.6
Упаковка, mm	625×505×510
Упаковка, дюйм	24.60×19.9×20.1


MASS, kg	
Нетто	35
Брутто	45


УПРАВЛЕНИЕ
❋ Полуавтоматическое

Кулачки P18:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P18/06*	6.0-8.0	6	55
P18/08*	8.0-10.0	8	55
P18/10*	10.0-12.0	10	55
P18/12*	12.0-14.0	12	55
P18/14	14.0-16.0	14	55
P18/16	16.0-19.0	16	55
P18/19	19.0-23.0	19	55
P18/23	23.0-27.0	23	55
P18/27	27.0-31.0	27	65
P18/31	31.0-36.0	31	65
P18/36	36.0-41.0	36	65
P18/41	41.0-47.0	41	65

* — нестандартный кулачок








YB-P20CS ОПИСАНИЕ

YB-P20CS рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Для автосервиса: быстрый и простой в работе. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.

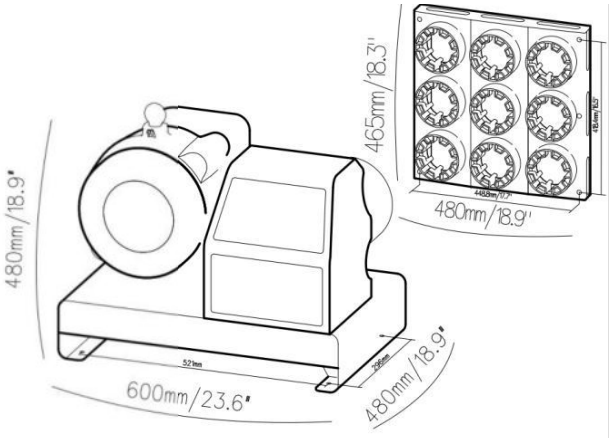

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	7.2
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 2SN / 1 1/4" 4SP
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW (12/24 В)	1.6/2.25
Мощность двигателя, HP (12/24 В)	2.1/3.05
Объём бака, L	4
Циклов в час	200

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×480×480
Станок, дюйм	23.6×18.9×18.9
Упаковка, mm	830×630×600
Упаковка, дюйм	32.7×24.8×23.6

MASS, kg	
Нетто	110
Брутто	138

УПРАВЛЕНИЕ

❈ Полуавтоматическое

В КОМПЛЕКТЕ

❈ Быстросменный инстр.

❈ Стойка для кулачков

ОПЦИИ

❈ Ножная педаль



Кулачки P20:			
Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-14.0	6	55
P20/08*	8.0-16.0	8	55
P20/10*	10.0-18.0	10	55
P20/12*	12.0-20.0	12	55
P20/14	14.0-22.0	14	55
P20/16	16.0-24.0	16	55
P20/19	19.0-27.0	19	55
P20/23	23.0-31.0	23	70
P20/27	27.0-35.0	27	70
P20/31	31.0-39.0	31	70
P20/36	36.0-44.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85
* — нестандартный кулачок			



YB-P20CSZ
ОПИСАНИЕ

YB-P20CSZ рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Для автосервиса: быстрый и простой в работе. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.



УПРАВЛЕНИЕ

❊ Полуавтоматическое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	7.2
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 2SN / 1 1/4" 4SP
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW (12/24 В)	1.6/2.25
Мощность двигателя, HP (12/24 В)	2.1/3.05
Объём бака, L	4
Циклов в час	200

DIMENSIONS (L × W × H)

Станок, mm	600×480×480
Станок, дюйм	23.6×18.9×18.9
Упаковка, mm	830×630×600
Упаковка, дюйм	32.7×24.8×23.6

MASS, kg

Нетто	120
Брутто	145

В КОМПЛЕКТЕ

❊ Быстросменный инстр.
❊ Стойка для кулачков

ОПЦИИ

❊ Ножная педаль

Кулачки P20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-14.0	6	55
P20/08*	8.0-16.0	8	55
P20/10*	10.0-18.0	10	55
P20/12*	12.0-20.0	12	55
P20/14	14.0-22.0	14	55
P20/16	16.0-24.0	16	55
P20/19	19.0-27.0	19	55
P20/23	23.0-31.0	23	70
P20/27	27.0-35.0	27	70
P20/31	31.0-39.0	31	70
P20/36	36.0-44.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85


* — нестандартный кулачок



YB-P20CSD ОПИСАНИЕ

YB-P20CSD рассчитан на обжим рукавов до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе, для автосервиса. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.





ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ※ Задание макс. раскрытия
- ※ Коррекция / смещение
- ※ Выдержка давления по времени
- ※ Изменение скорости
- ※ Отчёт о качестве
- ※ Контроль давления
- ※ Ступенчатый обжим
- ※ Сохранение параметров
- ※ Счётчик циклов
- ※ Нестандартные кулачки

YB-P20CSD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-61
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-2.40
Макс. усилие обжима, kN	1370
Макс. усилие обжима, t	137
Время цикла 10 мм, с	7.2
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/2" 4SH
Серия кулачков	P20
Макс. раскрытие, mm	+25
Раскрытие без кулачков, mm	109
Базовый кулачок D/L, mm	84/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.31/3.15
Мощность двигателя, kW (12 В / 24 В)	1.6/2.25
Объём бака, L	4
Циклов в час	200

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	770×500×550
Станок, дюйм	30.3×19.7×21.7
Упаковка, mm	925×765×890
Упаковка, дюйм	36.4×30.1×35

MASS, kg	
Нетто	110
Брутто	138

В КОМПЛЕКТЕ


- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое

Кулачки P20:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P20/06*	6.0-8.0	6	55
P20/08*	8.0-10.0	8	55
P20/10*	10.0-12.0	10	55
P20/12*	12.0-14.0	12	55
P20/14*	14.0-16.0	14	55
P20/16	16.0-19.0	16	55
P20/19	19.0-23.0	19	55
P20/23	23.0-27.0	23	55
P20/27	27.0-31.0	27	70
P20/31	31.0-36.0	31	70
P20/36	36.0-41.0	36	75
P20/41	41.0-47.0	41	75
P20/47	47.0-52.0	47	85
P20/52*	52.0-60.0	52	85
* — нестандартный кулачок			





YB-P32CS ОПИСАНИЕ

YB-P32CS рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе, для автосервиса. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.

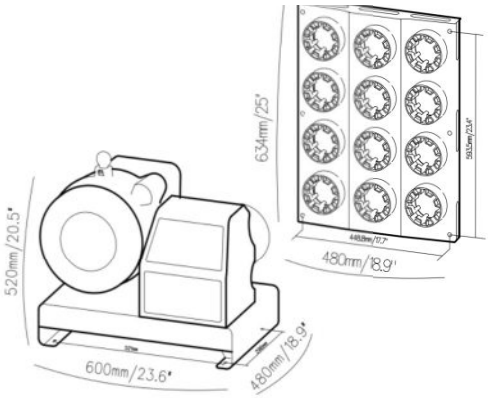

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	7.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH / 1 1/2" 6SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность двигателя, kW (12/24 В)	1.6/2.25
Мощность двигателя, HP (12/24 В)	2.1/3.05
Объём бака, L	4
Циклов в час	100

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	600×480×520
Станок, дюйм	23.6×18.9×20.5
Упаковка, mm	830×630×600
Упаковка, дюйм	32.7×24.8×23.6

MASS, kg	
Нетто	143
Брутто	178

УПРАВЛЕНИЕ

❋ Полуавтоматическое

В КОМПЛЕКТЕ

❋ Быстросменный инстр.
❋ Стойка для кулачков

ОПЦИИ


❋ Ножная педаль



Кулачки P32:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100

* — нестандартный кулачок

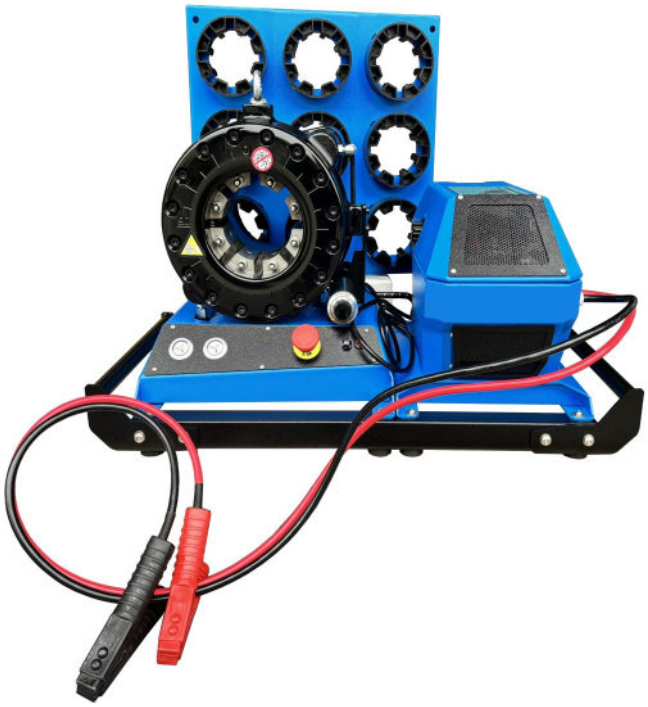

YB-P32CSZ ОПИСАНИЕ

YB-P32CSZ рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе, для автосервиса. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.

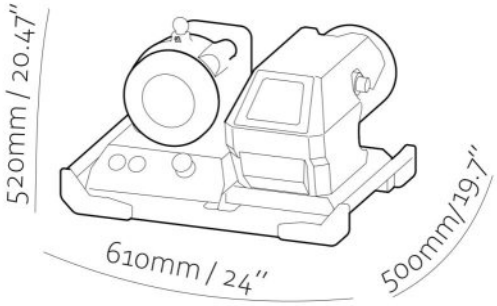

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	7.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH / 1 1/2" 6SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность двигателя, kW (12/24 В)	1.6/2.25
Мощность двигателя, HP (12/24 В)	2.1/3.05
Объём бака, L	4
Циклов в час	100

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	610×500×520
Станок, дюйм	24×19.7×20.47
Упаковка, mm	830×630×600
Упаковка, дюйм	32.7×24.8×23.6

MASS, kg	
Нетто	198
Брутто	220

УПРАВЛЕНИЕ

※ Полуавтоматическое

В КОМПЛЕКТЕ

※ Быстросменный инстр.
※ Стойка для кулачков

ОПЦИИ

※ Ножная педаль



Кулачки P32:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100


* — нестандартный кулачок



YB-P32CSD ОПИСАНИЕ

YB-P32CSD рассчитан на обжим рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе, для автосервиса. Модели CS питаются от аккумулятора 12 или 24 В.





ВОЗМОЖНОСТИ ЧПУ

- ※ Задание макс. раскрытия
- ※ Коррекция / смещение
- ※ Выдержка давления по времени
- ※ Изменение скорости
- ※ Отчёт о качестве
- ※ Контроль давления
- ※ Ступенчатый обжим
- ※ Сохранение параметров
- ※ Счётчик циклов
- ※ Нестандартные кулачки

YB-P32CSD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-87
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.42
Макс. усилие обжима, kN	2000
Макс. усилие обжима, t	200
Время цикла 10 мм, с	7.5
Диаметр рукава ID, дюйм	2" 4SH
Серия кулачков	P32
Макс. раскрытие, mm	+33
Раскрытие без кулачков, mm	132
Базовый кулачок D/L, mm	99/80
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/3.15
Мощность двигателя, kW (12 В / 24 В)	1.6/2.25
Объём бака, L	4
Циклов в час	100

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	770×500×550
Станок, дюйм	30.3×19.7×21.7
Упаковка, mm	925×765×890
Упаковка, дюйм	36.4×30.1×35


MASS, kg	
Нетто	198
Брутто	220

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Быстросменный инстр.
- ※ Стойка для кулачков
- ※ Ножная педаль

УПРАВЛЕНИЕ

- ※ Полуавтоматическое



Кулачки P32:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P32/06*	6.0-8.0	6	55
P32/08*	8.0-10.0	8	55
P32/10*	10.0-12.0	10	55
P32/12*	12.0-14.0	12	55
P32/14*	14.0-16.0	14	55
P32/16	16.0-19.0	16	55
P32/19	19.0-22.0	19	55
P32/22	22.0-26.0	22	70
P32/26	26.0-30.0	26	70
P32/30	30.0-34.0	30	70
P32/34*	34.0-39.0	34	75
P32/39	39.0-45.0	39	75
P32/45	45.0-51.0	45	90
P32/51	51.0-57.0	51	90
P32/57	57.0-63.0	57	100
P32/63	63.0-69.0	63	100
P32/69	69.0-74.0	69	100
P32/74*	74.0-78.0	74	100
P32/78*	78.0-87.0	78	100

* — нестандартный кулачок

YB-C250CS
ОПИСАНИЕ

YB-C250CS — отрезной станок для рукавов до 1" с четырьмя оплётками. Модели CS рассчитаны на выездной сервис: питание от аккумулятора 12 или 24 В.



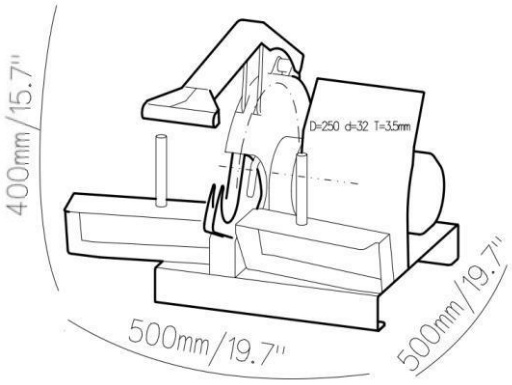

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	1" 4SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	250×3.5×32
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW (12 В)	1.8
Мощность двигателя, kW (24 В)	2.2
Обороты, rpm	2560


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	500×500×400
Станок, дюйм	19.7×19.7×15.7
Упаковка, mm	625×505×510
Упаковка, дюйм	24.6×19.9×20.1

MASS, kg	
Нетто	26
Брутто	29




В КОМПЛЕКТЕ

❖ Сегментный диск (импортный)




ОПЦИИ

❖ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



ОПЦИЯ

❖ Сегментный диск (Китай)



YB-C250AC
ОПИСАНИЕ

YB-C250AC — отрезной станок для рукавов до 1" с четырьмя оплётками.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	1" 4SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	250×3.5×32
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW (3 фазы, 380 В)	1.5
Обороты при 50 Гц, rpm	2750
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	550×320×450
Станок, дюйм	21.6×12.6×17.2
Упаковка, mm	700×580×420
Упаковка, дюйм	27.5×22.8×16.5

MASS, kg	
Нетто	22
Брутто	31


В КОМПЛЕКТЕ

※ Сегментный диск (импортный)




ОПЦИИ

※ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



ОПЦИЯ


※ Сегментный диск (Китай)





YB-C300 ОПИСАНИЕ

YB-C300 — отрезной станок для рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Для работы в мастерской: ручное управление, простой в эксплуатации.

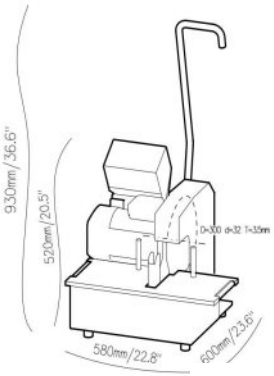



YB-YL2000



YB-X35

Дополнительно поставляются приёмная стойка YB-YL2000 и вытяжка YB-X35.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	2" 4SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	300×4×32
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW: 3 фазы/1 фаза	4 / 2.2
Мощность двигателя, HP: 3 фазы/1 фаза	5.3 / 2.99
Обороты при 50 Гц, rpm	2850
Обороты при 60 Гц, rpm	3370
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	580×600×930
Станок, дюйм	22.8×23.6×36.6
Упаковка, mm	705×625×740
Упаковка, дюйм	27.8×24.6×29.1

MASS, kg	
Нетто	78
Брутто	110


ОПЦИИ

※ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



ОПЦИЯ


※ Сегментный диск (Китай)





YB-C300A ОПИСАНИЕ

YB-C300A — отрезной станок для рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Для работы в мастерской. Рукав подаётся к диску пневматическим толкателем.





YB-YL2000



YB-X35

Дополнительно поставляются приёмная стойка YB-YL2000 и вытяжка YB-X35.

YB-C300A


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	2" 4SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	300×4×32
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW: 3 фазы/1 фаза	4 / 2.2
Мощность двигателя, HP: 3 фазы/1 фаза	5.3 / 2.99
Обороты при 50 Гц, rpm	2850
Обороты при 60 Гц, rpm	3370
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×600×450
Станок, дюйм	25.6×23.6×17.7
Упаковка, mm	705×625×740
Упаковка, дюйм	27.8×24.6×29.1

MASS, kg	
Нетто	78
Брутто	110


ОПЦИИ

❋ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



ОПЦИЯ


❋ Сегментный диск (Китай)



Дополнительно поставляются приёмная стойка YB-YL2000 и вытяжка YB-X35.

YB-C300D ОПИСАНИЕ

YB-C300D — отрезной станок для рукавов до 1" с двумя оплётками. Для работы в мастерской. Два режима: автоматический и ручной рез. Подходит для серийного производства: простое управление, стабильная работа, повторяемость размера ±0,2 мм.

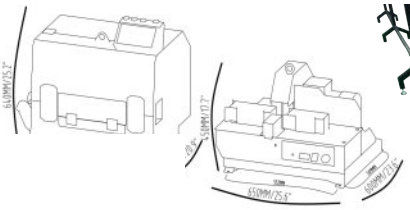



YB-YL2000



YB-X35






YB-C300D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	1" 2SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	300×4×32
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW: 3 фазы/1 фаза	4 / 2.2
Мощность двигателя, HP: 3 фазы/1 фаза	5.3 / 2.99
Обороты при 50 Гц, rpm	2850
Обороты при 60 Гц, rpm	3370
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Укладчик рукава, mm	900×1350×1200
Укладчик рукава, дюйм	35.4×53.1×47.2
Счётчик длины, mm	700×530×640
Счётчик длины, дюйм	27.6×20.9×25.2
Отрезной блок, mm	650×600×450
Отрезной блок, дюйм	25.6×23.6×17.7
Упаковка, mm	1700×900×1300
Упаковка, дюйм	66.9×35.4×51.2


ОПЦИИ

❄ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



ОПЦИЯ


❄ Сегментный диск (Китай)





YB-C400F ОПИСАНИЕ

YB-C400F — отрезной станок для рукавов до 2" с четырьмя оплётками.





YB-YL2000



YB-X35

Дополнительно поставляются приёмная стойка YB-YL2000 и вытяжка YB-X35.

Op
cut
ext


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	2" 4SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	400×4×50
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW (3 фазы)	5.5
Мощность двигателя, HP (3 фазы)	7.85
Обороты при 50 Гц, rpm	2850
Обороты при 60 Гц, rpm	3370
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	900×650×1150
Станок, дюйм	35.1×25.6×43.5
Упаковка, mm	1225×825×1440
Упаковка, дюйм	48.2×32.5×56.7

MASS, kg	
Нетто	195
Брутто	220

В КОМПЛЕКТЕ

❋ Гладкий диск



ОПЦИИ


❋ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



YB-C400A ОПИСАНИЕ



YB-C400A — отрезной станок для рукавов до 2" с четырьмя оплётками. Рукав подаётся к диску пневматическим толкателем.





YB-YL2000



YB-X35

Дополнительно поставляются приёмная стойка YB-YL2000 и вытяжка YB-X35.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	2" 4SH
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	400×4×50
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW (3 фазы)	5.5
Мощность двигателя, HP (3 фазы)	7.85
Обороты при 50 Гц, rpm	2850
Обороты при 60 Гц, rpm	3370
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	900×650×1150
Станок, дюйм	35.1×25.6×43.5
Упаковка, mm	1225×825×1440
Упаковка, дюйм	48.2×32.5×56.7

MASS, kg	
Нетто	197
Брутто	225


В КОМПЛЕКТЕ

❋ Гладкий диск



ОПЦИИ


❋ Зубчатый диск (быстрорежущая сталь)



YB-C520A ОПИСАНИЕ



YB-C520A — отрезной станок для промышленных рукавов до 6". Рукав подаётся к диску пневматическим толкателем.





YB-YL2000



YB-X35

Дополнительно поставляются приёмная стойка YB-YL2000 и вытяжка YB-X35.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. размер рукава, дюйм	6" (промышленный)
Диск: диаметр × толщина × посадка, mm	520×4×50
Пневмопривод	6 бар
Мощность двигателя, kW (3 фазы)	5.5
Мощность двигателя, HP (3 фазы)	7.85
Обороты при 50 Гц, rpm	2850
Обороты при 60 Гц, rpm	3370
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240
Раскрытие без кулачков, mm	132

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	900×650×1150
Станок, дюйм	35.1×25.6×43.5
Упаковка, mm	1225×825×1440
Упаковка, дюйм	48.2×32.5×56.7

MASS, kg	
Нетто	197
Брутто	225


В КОМПЛЕКТЕ

- Сегментный диск (Китай)



ОПЦИИ

- Гладкий диск (Испания)



YB-NC20 ОПИСАНИЕ

Станки серии NC дают быстрый и точный обжим при производстве фитингов.
Диапазон обжима 12–49 мм.





YB-NC20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	12-49
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.47-1.93
Макс. усилие обжима, kN	500
Макс. усилие обжима, t	50
Время цикла 10 мм, с	1.5
Диаметр рукава ID, дюйм	1 1/4"
Серия кулачков	NC30
Макс. раскрытие, mm	+18
Раскрытие без кулачков, mm	117
Базовый кулачок D/L, mm	99/22
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/0.87
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.0/4.0
Объём бака, L	50
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	820×750×1030
Станок, дюйм	32.3×29.5×40.6
Упаковка, mm	925×925×1220
Упаковка, дюйм	36.4×36.4×48.0


MASS, kg	
Нетто	287
Брутто	317

УПРАВЛЕНИЕ

- ❖ Полуавтоматическое
- ❖ Автоматическое

Кулачки NC20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
NC20/12	12.0-16.0	12	3
NC20/16	16.0-22.0	16	4
NC20/22	22.0-26.0	22	4.5
NC20/26	26.0-34.0	26	5
NC20/34	34.0-39.0	34	5
NC20/39	39.0-49.0	39	5

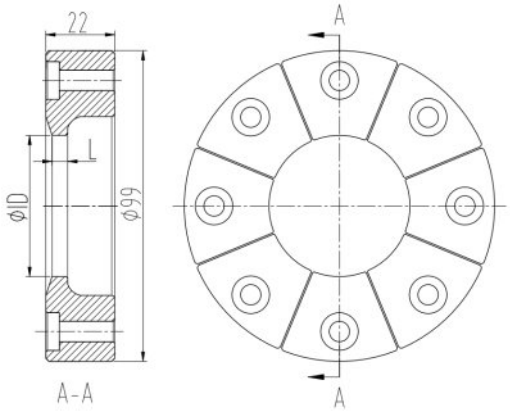

YB-NC30 ОПИСАНИЕ

Станки серии NC дают быстрый и точный обжим при производстве фитингов.
Диапазон обжима 10–93 мм.





YB-NC30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-93
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.66
Макс. усилие обжима, kN	850
Макс. усилие обжима, t	85
Время цикла 10 мм. 3-фазы/1-фаза	1.4
Диаметр рукава ID, дюйм	2"
Серия кулачков	NC30
Макс. раскрытие, mm	+26
Раскрытие без кулачков, mm	140
Базовый кулачок D/L, mm	134/33
Базовый кулачок D/L, дюйм	3.90/1.38
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	3.0/5.5
Объём бака, L	50
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	820×750×1030
Станок, дюйм	32.3×29.5×40.6
Упаковка, mm	925×925×1220
Упаковка, дюйм	36.4×36.4×48.0

УПРАВЛЕНИЕ
❋ Полуавтоматическое
❋ Автоматическое
❋ ЧПУ

Кулачки NC30:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
NC30/10	10.0-12.0	10	3
NC30/12	12.0-14.0	12	3
NC30/14	14.0-16.0	14	3
NC30/16	16.0-19.0	16	4
NC30/19	19.0-22.0	19	4
NC30/22	22.0-26.0	22	4.5
NC30/26	26.0-30.0	26	4.5
NC30/30	30.0-34.0	30	5
NC30/34	34.0-41.0	34	5
NC30/41	39.0-45.0	39	5
NC30/45	45.0-51.0	45	5
NC30/51	51.0-57.0	51	5
NC30/57	57.0-63.0	57	5
NC30/63*	63.0-69.0	63	5
NC30/69*	69.0-73.0	69	5
NC30/73*	73.0-81.0	73	6
NC30/81*	81.0-93.0	81	7

* — нестандартный кулачок

YB-NC40
ОПИСАНИЕ

Станки серии NC дают быстрый и точный обжим при производстве фитингов.
Диапазон обжима 10–116 мм.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	10-116
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.39-3.66
Макс. усилие обжима, kN	1450
Макс. усилие обжима, t	145
Время цикла 10 мм. 3-фазы/1-фаза	1.9
Диаметр рукава ID, дюйм	2"
Серия кулачков	NC20 / NC30 / NC40
Макс. раскрытие, mm	+26
Раскрытие без кулачков, mm	180
Базовый кулачок D/L, mm	154/37
Базовый кулачок D/L, дюйм	6.06/1.46
Мощность 3-фазы/1-фаза, kW/HP	4.0/5.5
Объём бака, L	50
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	835×885×997
Станок, дюйм	32.9×34.8×39.3
Упаковка, mm	1035×1085×1197
Упаковка, дюйм	40.7×42.7×47.1

MASS, kg	
Нетто	287
Брутто	317

УПРАВЛЕНИЕ
❊ Полуавтоматическое
❊ Автоматическое
❊ ЧПУ

Кулачки NC20:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
NC20/10	10.0-12.0	10	3
NC20/12	12.0-14.0	12	3
NC20/14	14.0-16.0	14	3
NC20/16	16.0-19.0	16	4
NC20/19	19.0-22.0	19	4
NC20/22	22.0-26.0	22	4.5
NC20/26	26.0-30.0	26	4.5
NC20/30	30.0-34.0	30	5
NC20/34	34.0-39.0	34	5
NC20/39	39.0-45.0	39	5

* — нестандартный кулачок

Кулачки NC30:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
NC30/45*	45.0-51.0	45	5
NC30/51*	51.0-57.0	51	5
NC30/57*	57.0-63.0	57	5
NC30/63	63.0-69.0	63	5
NC30/69	69.0-73.0	69	5
NC30/73	73.0-81.0	73	6
NC30/81	81.0-87.0	81	7

* — нестандартный кулачок

Кулачки NC40:


Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
NC40/93*	87.0-93.0	93	7
NC40/100*	93.0-100.0	100	8
NC40/108	100.0-108.0	108	8
NC40/116	108.0-116.0	116	9

* — нестандартный кулачок



YB-S50 ОПИСАНИЕ

YB-S50 — станок для зачистки рукавов высокого давления диаметром от 3/16" до 2".
Для работы в мастерской.

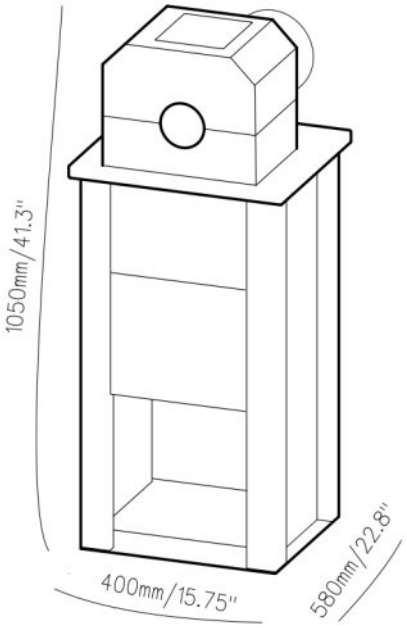

YB-S50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр рукава, наружн., дюйм	1/4"-2"
Диаметр рукава, внутр., дюйм	3/4"-2"
Мощность двигателя, kW	0.4
Частота вращения, rpm	145
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240
DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	400×580×1050
Станок, дюйм	15.75×22.8×41.3
Упаковка, mm	535×685×1225
Упаковка, дюйм	21.1×27×48.2
MASS, kg	
Нетто	57
Брутто	69

❊ Регулировка одним винтом
❊ Отдельный бак для отходов
❊ Отдельная стойка для инструмента
❊ Односторонний нож

НАБОР ЗАЧИСТНОГО ИНСТРУМЕНТА	
Наружная, дюйм	
Наружная и внутр., дюйм	3/8
	1/2
	5/8
	/4
	1
	11/4
	11/2
	2







YB-SH50 ОПИСАНИЕ

YB-SH50 — ручной станок для зачистки рукавов высокого давления диаметром от 1/4" до 2".






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр рукава, наружн., дюйм	1/4"-2"
Диаметр рукава, внутр., дюйм	3/4"-2"

НАБОР ЗАЧИСТНОГО ИНСТРУМЕНТА	
Наружная, дюйм	1/4
	5/16
	3/8
	1/2
	5/8
Наружная и внутренняя, дюйм	3/4
	1
	11/4
	11/2
	2

YB-G7
ОПИСАНИЕ

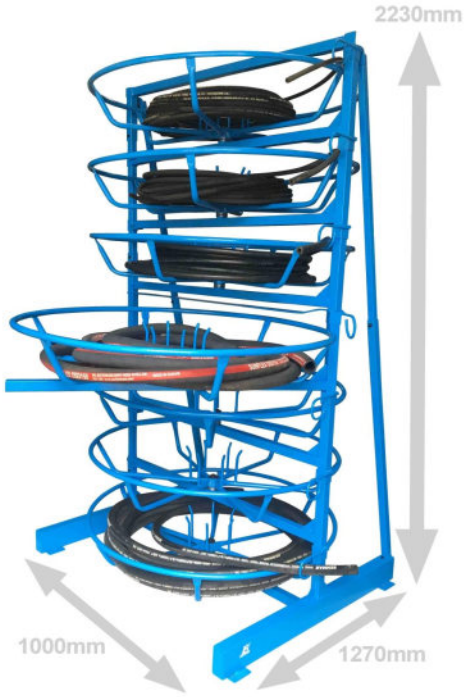

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр рукава	3/16"-1 1/4"
Масса, kg	160
Макс. нагрузка на бухту, kg	80
Ширина, mm	1000
Длина, mm	1270
Высота, mm	2230
Макс. наружный диаметр бухты, mm	1010
Мин. внутренний диаметр бухты, mm	250
Макс. высота бухты, mm	до 300
Цвет	***

ОБЖИМНОЙ СТАНОК



YB-P10HP — ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Обжим до, mm	макс. 25
Кулачки	P-10HP
Габариты Д × Ш × В, mm	350×180×800
Масса, kg	16

Кулачки P-10HP:

Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P-10HP/10	10-11	10	9.5
P-10HP/13*	13-14	13	9.5
P-10HP/16	16-17	16	9.5
P-10HP/17*	17-19	17	9.5

Address: No.b7 ore smelting works guangjiang road huangpudong road huangpu district guangzhou city p.r.china

ООО «Торговая компания «Каскад» · 192102, Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 57, корп. 6, стр. 3, склад №10
+7 (812) 490-75-90 · info@cascadegroup.ru · www.cascadegroup.ru

YB-C2 ОПИСАНИЕ



YB-C2 — пневматический пистолет для очистки рукавов и труб с внутренним диаметром до 2". Снаряд выстреливается внутрь рукава и выносит загрязнения; очистка лучше, чем при традиционной промывке.

Снаряд высокой плотности




РУКАВА, НАСАДКИ И СНАРЯДЫ			
Рукав, дюйм	Рукав, mm	Насадка	Снаряд
1/4"	6.4	YB-H06	ø7*30 или ø10*30
5/16"	7.9	YB-H08	ø10*30 или ø12*30
3/8"	9.5	YB-H09	ø12*30 или ø14*30
1/2"	12.7	YB-H12	ø14*30 или ø18*30
5/8"	15.9	YB-H16	ø18*30 или ø22*40
3/4"	19.1	YB-H19	ø22*40 или ø25*40
1"	25.4	YB-H25	ø30*40
1 1/4"	31.8	YB-H32	ø40*40
1 1/2"	38.1	YB-H38	ø40*40 или ø50*50
2"	50.8	YB-H51	ø60*60

YB-R50 ОПИСАНИЕ



YB-R50 — термоусадочная машина для оконцевания рукава или трубки капсулой Clean Seal. Принимает капсулы с внутренним диаметром от 22 до 80 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, V	220 В, 1 фаза, 50 Гц
Мощность, kW	1
Ток, A	4.6
Габариты, mm	280×290×170
Масса, kg	8

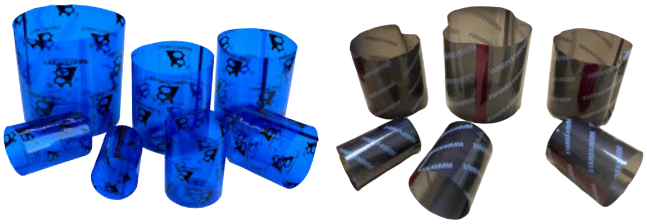



КАПСУЛЫ CLEAN SEAL		
Обозначение	Диапазон, mm	Диапазон, дюйм
CLEAN SEAL 22 × 40	16-21 мм	0.63"-0.83"
CLEAN SEAL 25 × 40	18-23 мм	0.71"-0.91"
CLEAN SEAL 28 × 40	22-26 мм	0.87"-1.03"
CLEAN SEAL 31 × 40	24-29 мм	0.95"-1.15"
CLEAN SEAL 34 × 40	27-32 мм	1.07"-1.26"
CLEAN SEAL 46 × 50	34-44 мм	1.34"-1.74"
CLEAN SEAL 52 × 60	41-50 мм	1.62"-1.97"
CLEAN SEAL 58 × 60	49-56 мм	1.93"-2.20"
CLEAN SEAL 67 × 60	55-65 мм	2.16"-2.56"

YB-ZK200

YB-ZK200 позволяет без усилий и точно перфорировать наружный слой рукава. Обрабатываются рукава с наружным диаметром до 60 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ZK100	ZK200	ZK300
Диапазон обработки, mm	8-45	5-60	30-100
Габариты Д × Ш × В, mm	290×150×330	270×200×400	400×265×565
Масса, kg	8	22	58



YB-IN2 ОПИСАНИЕ

YB-IN2 — пневматический станок для предварительной сборки фитингов на рукавах до 3". Сборка выполняется быстро и без усилий. Опционально — стойка с регулируемым углом подачи для удобной работы с рукавами разного типа.


YB-IN2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр рукава, дюйм	3
Макс. наружный диаметр рукава, mm	100
Макс. усилие запрессовки, kN	6.2
Макс. усилие зажима, kN	4
Макс. давление, bar	8

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×430×400
Станок, дюйм	25.6×19.0×15.7
Упаковка, mm	830×630×600
Упаковка, дюйм	32.7×24.8×23.6

MASS, kg	
Станок	105
С упаковкой	133

ИНСТРУМЕНТ YB-IN2
Обозначение
IN-0
IN-01
IN-12
IN-18
IN-22
IN-28
IN-34
IN-42
IN-54

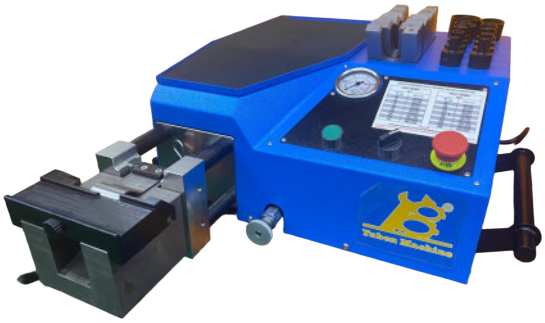



YB-KT42 ОПИСАНИЕ

YB-KT42 — безопасный и производительный станок для предварительной сборки врезных колец на стандартных фитингах с заданным усилием. Работает со стальными трубами разных марок — от нержавеющей AISI 316Ti до углеродистой ST37.4. Опционально комплектуется модулем развальцовки 37°.

По сравнению с ручной предварительной сборкой требует заметно меньше усилий и снимает риск недотяга — особенно на трубах большого диаметра.

YB-KT42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон сборки	Φ6*1 - Φ42*4 мм
Материал трубы	AISI 316Ti / ST37.4
Напряжение	220 В, 1 фаза, 50 Гц
Мощность двигателя, W	245
Блок предсборки 24°	опция
Втулка предсборки 24°	опция
Блок развальцовки 37°	опция
Инструмент развальцовки 37°	опция

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	650×600×260
Станок, дюйм	25.6×23.7×10.3
Упаковка, mm	705×625×740
Упаковка, дюйм	27.8×24.7×29.2


MASS, kg	
Нетто	71
Брутто	96

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ YB-KT42		
Инструмент	Втулка	Развальцовка 37°
Φ6	06L/06S	Φ6
Φ8	08L/08S	Φ8
Φ10	10L/10S	Φ10
Φ12	12L/12S	Φ12
Φ14	14S	Φ14
Φ15	15L	Φ15
Φ16	16S	Φ16
Φ18	18L	Φ18
Φ20	20S	Φ20
Φ22	22L	Φ22
Φ25	25S	Φ25
Φ28	28L	Φ28
Φ30	30S	Φ30
Φ35	35L	Φ35
Φ38	38S	Φ38
Φ42	42L	Φ42



YB-KF42
ОПИСАНИЕ

Станок предназначен для формовки концов гидравлических трубок диаметром от 6 до 42 мм (системы Walform WD, Walform M и WalformPlus). Новое поколение оборудования для ведущей мировой системы формовки трубок.

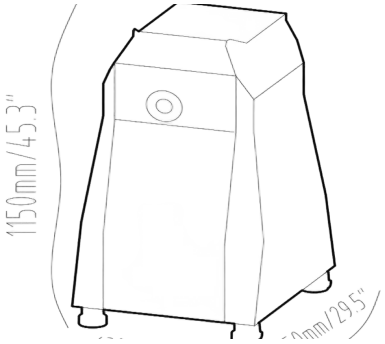



Clamping dies **Convex dies**

YB-KF42
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формовка (сталь ST 37.4)	от 6×1 мм до 38×6 мм или 42×4 мм
Формовка (нерж. сталь 1.4571)	от 6×1 мм до 38×5 мм или 42×3 мм
Давление, bar	макс. 650
Объём, л	5.8
Уровень шума, dBA	менее 83
Рабочая температура	от 5 до 45 °C
Относительная влажность	90 %, без конденсата
Предохранитель, A	20
Номинальная мощность, kW	3
Ток при 50 Гц, A	6.15
Напряжение, V: 3 фазы	380/400


DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	630×750×1150
Станок, дюйм	24.8×29.53×45.27

MASS, kg	
Нетто	251

В КОМПЛЕКТЕ

- ※ Переставляемый шкаф для инструмента
- ※ Ручной и автоматический режим
- ※ Понятная панель управления
- ※ Встроенное шумоподавление

КУЛАЧКИ KF42
Φ6L/S
Φ8L/S
Φ10L/S
Φ12L/S
Φ15L
Φ16S
Φ18L
Φ20S
Φ22L
Φ25S
Φ28L
Φ30S
Φ35L
Φ38S
Φ42L

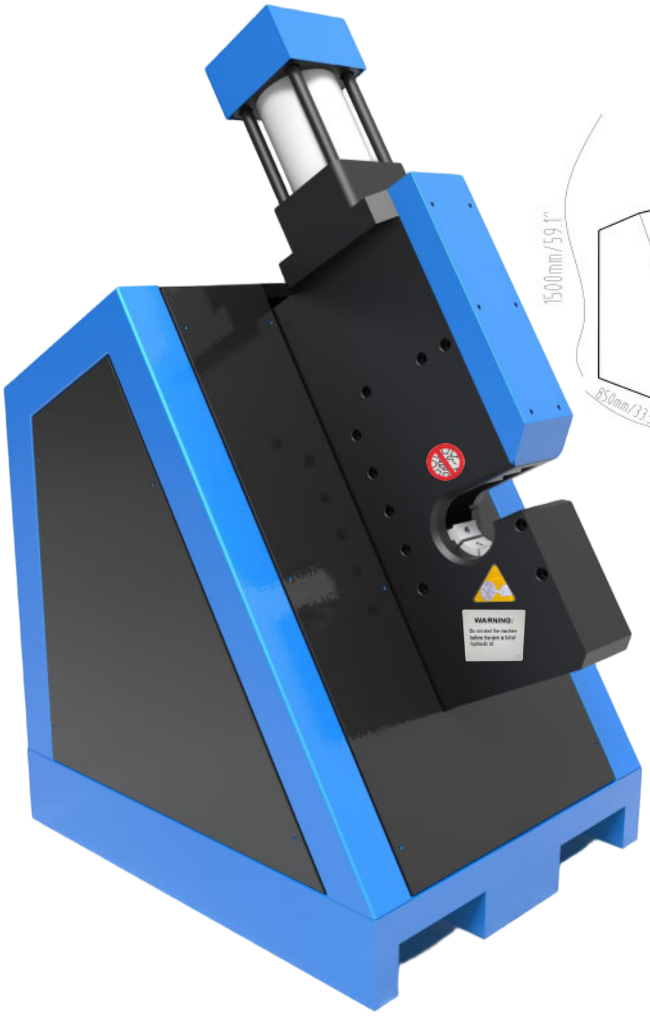

YB-P70C

ОПИСАНИЕ

YB-P70C — станок для обжима рукавов кондиционирования, тормозных рукавов и рукавов гидроусилителя руля до 2". Быстрый и простой в работе. Открытая С-образная рама позволяет обжимать сборки сложной формы, гнутые и нестандартные.

Возможно исполнение по требованиям заказчика.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диаметр обжима, mm	4-50
Макс. диаметр обжима, дюйм	0.16-2
Макс. усилие обжима, kN	200
Макс. усилие обжима, t	20
Макс. раскрытие, mm	62
Базовый кулачок L, mm	50
Базовый кулачок L, дюйм	2
Мощность двигателя, kW	2.2
Объём бака, L	28
Частота, Hz	50/60
Напряжение, V: трёхфазное	200/220/380/440
Напряжение, V: однофазное	110/115/220/230/240

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	700×850×1500
Станок, дюйм	27.6×33.5×59.1

Кулачки P70C:			
Кулачок	Диапазон обжима	ID (мм)	L (мм)
P70C/10.5	10.5-20.5	10.5	50
P70C/14	14.0-24.0	14	50
P70C/16	16.0-26.0	16	50
P70C/19	19.0-29.0	19	50
P70C/23	23.0-33.0	23	50
P70C/27	27.0-37.0	27	50
P70C/31	31.0-41.0	31	50
P70C/36	36.0-46.0	36	50
P70C/41	41.0-51.0	41	50








YB-KQ2 / KQ3 / KQ4

ОПИСАНИЕ


YB-KQ2, KQ3 и KQ4 применяются для обжима оболочки капсулы двухкамерных пневморессор. Обжимной механизм включает обжимную головку, гидростанцию, привод, электрошкаф, орган управления, подъёмный электроцилиндр снизу и позиционирующее приспособление под каждую операцию.

Возможно исполнение по требованиям заказчика.


ВОЗМОЖНОСТИ	УПРАВЛЕНИЕ
❊ Контроль давления	❊ Полуавтоматическое
❊ Позиционирующее приспособлен	❊ Автоматическое
❊ Двухканальное управление	❊ Пошаговое
❊ Выдержка давления	
❊ Сохранение параметров обжима	
❊ Сохранение круглой формы изделия	
❊ Связь с ICS	
❊ Прямой ввод данных коррекции, интерфейсы IoT, поддержка MES	



KQ2



KQ3



KQ4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KQ2	KQ3	KQ4
Макс. внутр. диаметр обжима, mm	83	177	120
Макс. внутр. диаметр обжима, дюйм	3.27	6.97	4.72
Макс. длина обжима, mm	65	88	100
Макс. длина обжима, дюйм	2.56	3.46	3.94
Макс. раскрытие, mm	150	250	250
Макс. раскрытие, дюйм	5.91	9.84	9.84
Мин. раскрытие, mm	150	224	224
Мин. раскрытие, дюйм	5.91	8.82	8.82
Макс. усилие обжима, kN	5600	3400	2100
Макс. усилие обжима, t	560	340	210
Мощность двигателя, kW (3 фазы)	7.5		
Частота, Hz	50/60		
Напряжение, V: 3 фазы	200/220/380/440		
Напряжение, V: 1 фаза	110/115/220/230/240		
Объём бака, L	55		

DIMENSIONS (L × W × H)	
KQ2 / KQ3 / KQ4, mm	1000×900×2000
KQ2 / KQ3 / KQ4, дюйм	39.37×35.43×78.74

MASS, kg	
Нетто	534.2

Кулачки KQ:

Кулачок	Наружн. Ø, mm	Внутр. Ø, mm	L (mm)
KQ2	150	83	65
KQ3	224	123	88
KQ3	224	136	88
KQ3	224	154	88
KQ3	224	158	88
KQ3	224	164	88
KQ3	224	172	88
KQ3	224	177	88
KQ4	224	98	100
KQ4	224	108	100
KQ4	224	120	100

YB-WH18
ОПИСАНИЕ



YB-WH18 — простой ручной трубогиб для труб диаметром от 6 до 18 мм и толщиной стенки до 2 мм. Быстро и просто готовится к работе.



Оснастка для трубы Ø	Радиус гиба R, mm	Типоразмер трубы
6-8	32.75	6×1
	33.75	8×1
10-12	35	10×1
	36	12×1,5
14	36	14×1,5
15	43.5	15×1,5
16	43.5	16×1,5
18	51	18×2

DIMENSIONS (L × W × H)	
Упаковка, mm	720×120×90
Упаковка, дюйм	28.35×4.72×3.54

MASS, kg	
Нетто	7.6
Брутто	9.6



YB-X35 ОПИСАНИЕ

Вытяжка YB-X35 улавливает пыль и частицы загрязнений крупнее 0,3 um; степень очистки по PM2.5 — около 99,97 %.

Едкие, токсичные и вредные запахи многократно поглощаются многоступенчатыми угольными фильтрами. Установка справляется с бензолом, кетонами, спиртами и алканами.


YB-X35


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Патрубок подключения	Ø75 мм
Напряжение	220 В, 50 Гц
Номинальная мощность, W	600
Степень очистки	0,3 um — 99,97 %
Уровень шума, dB	около 60
Гибкий рукав (в комплекте)	Ø75 мм, длина 1,4 м
Производительность, m3/h	650
Габариты Ш×Г×В, mm	460×345×785
Масса, kg	50

DIMENSIONS (L × W × H)	
Станок, mm	445×345×790
Станок, дюйм	17.52×13.58×31.10
Упаковка, mm	520×420×850
Упаковка, дюйм	20.47×16.54×33.46

MASS, kg	
Нетто	36
Брутто	41

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

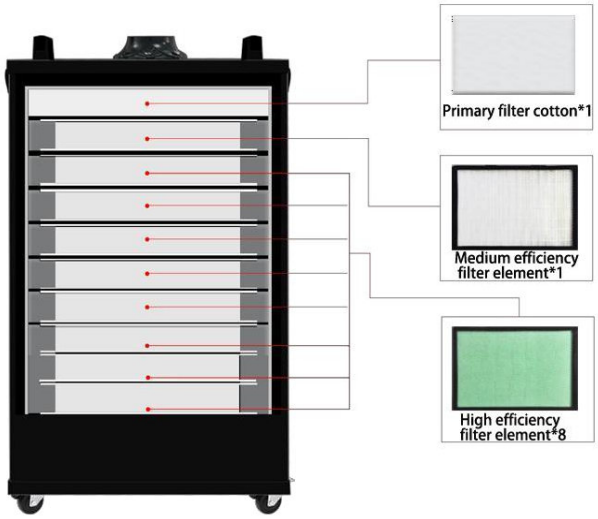

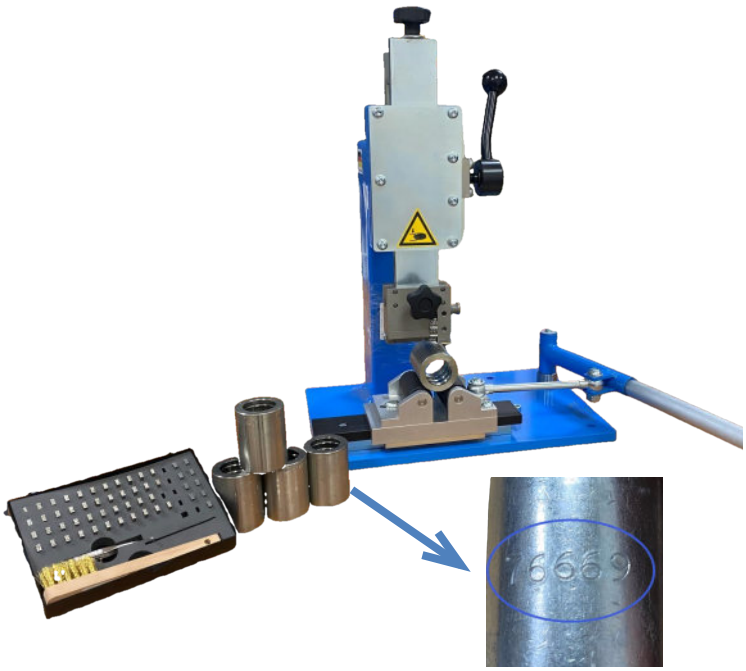

YB-KZ50
ОПИСАНИЕ

Диаметр маркировки задаётся зажимным рычагом сбоку от устройства. При открытом рычаге каретка подвижна (осторожно: риск защемления). Установите боковую часть держателя литер с набранным клеймом в приспособление и снова зафиксируйте рычаг.

Глубина маркировки при этом выставляется автоматически. В зависимости от твёрдости и устойчивости приспособления может понадобиться небольшая подстройка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	**DN05-DN50**
Покрытие	**RAL 5015**
Габариты Ш×Г×В, mm	**370×260×410**
Масса, kg	**24**

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРЕТКИ

- **Больший рабочий диапазон**
- **Более устойчивая опора приспособления**


ОПЦИИ

- **Набор клейм**
- **Двухстрочный держатель литер**



"Mini" Compact Version in CaseThis version includes all necessary type modules required to label hose lines in

Компактное исполнение «мини» в кейсе. В набор входят все литеры, необходимые для маркировки рукавных линий по стандартам. По запросу комплект дополняется тремя модулями литер (например, буквы для сокращённого названия компании). Состав: 4 × 0–9, 1 × «-» (дефис), 10 × пустая литера, 1 × блок «bar», латунная щётка, пинцет, шестигранный ключ.

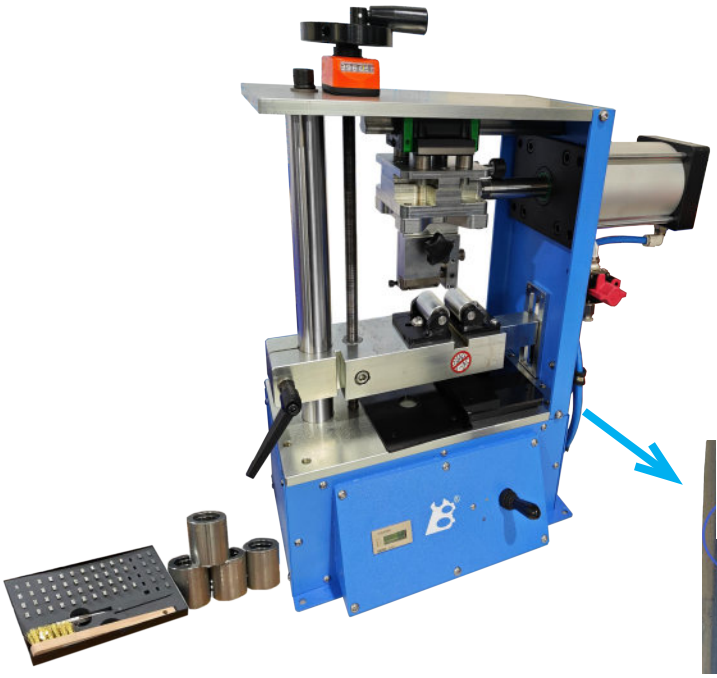

YB-KZ50A ОПИСАНИЕ

YB-KZ50A — маркировочное устройство с пневматическим приводом. Диаметр маркировки задаётся пневмоцилиндром сбоку от устройства. При открытом зажимном рычаге каретка подвижна (осторожно: риск защемления). Установите боковую часть держателя литер с набранным клеймом в приспособление.

Глубина маркировки выставляется автоматически.
В зависимости от твёрдости и устойчивости приспособления может понадобиться небольшая подстройка.

YB-KZ50A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	**DN05-DN50**
Покрытие	**RAL 5015**
Габариты Ш×Г×В, mm	**600×280×600**
Масса, kg	**30**

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРЕТКИ

- **Больший рабочий диапазон**
- **Более устойчивая опора приспособления**


ОПЦИИ

- **Набор клейм**
- **Двухстрочный держатель литер**



Компактное исполнение «мини» в кейсе. В набор входят все литеры, необходимые для маркировки рукавных линий по стандартам.
По запросу комплект дополняется тремя модулями литер (например, буквы для сокращённого названия компании).
Состав: 4 × 0–9, 1 × «-» (дефис), 10 × пустая литера,
1 × блок «bar», латунная щётка, пинцет, шестигранный ключ.

YB-CK50
ОПИСАНИЕ

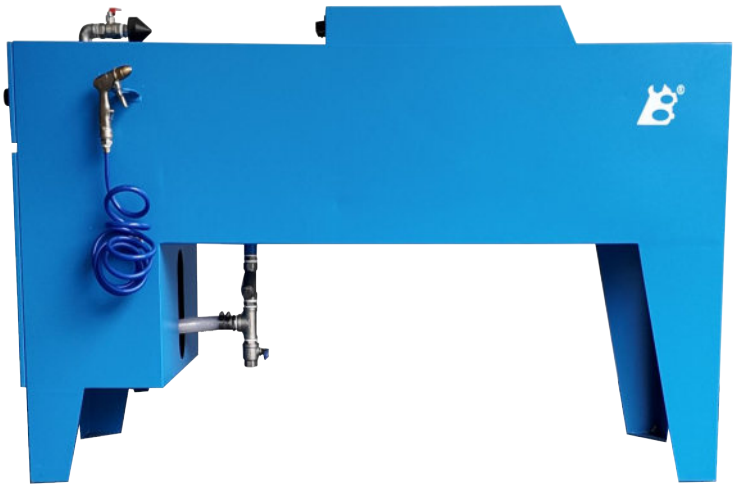

Моечная машина YB-CK50 состоит из пневматического насоса высокой производительности, моечной камеры, блока

промывочных пистолетов, системы фильтрации и бака для воды. Основные узлы выполнены из качественной нержавеющей стали.

ОСОБЕННОСТИ

- **Насос высокой производительности: 50 L/min**
- **Стационарный пистолет большого сечения в паре с подвижным малого сечения**
- **Импульсная подача воды эффективно воздействует на внутренние стенки рукава**
- **Насос работает от сжатого воздуха — электродвигатель не нужен**
- **Трубопроводы и фитинги из качественной нержавеющей стали, увеличенный ресурс**

YB-CK50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип привода	**Пневматический**
Макс. давление на входе, bar	**7-8**
Макс. производительность насоса	**50 L/min**
Производительность мойки	**около 30 сборок в час**
Способ мойки	**импульсная подача воды, удаляет частицы пыли**
Регулируемые параметры	**давление воздуха на входе, расход через пистолет**
Рабочая среда	**очищенная вода + 5 % ингибитора коррозии**
Диапазон мойки	**рукав диаметром до 51 мм**
Габариты Д × Ш × В, mm	**1800 × 660 × 970**
Глубина моечной камеры, mm	**200**
Объём бака, L	**200**

СТЕНД ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ (СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ)



※ Испытание на прочность и разрушение малой арматуры
※ Гидравлические испытания давлением и на разрушение сосудов давления
※ Статические испытания и испытания на разрушение металлических и неметаллических труб
※ Испытания пожарных рукавов, огнетушителей и другого противопожарного оборудования
※ Автомобильные трубки: рулевого управления, тормозные, кондиционирования, топливные, охлаждения
※ Испытания рукавов воздушных фильтров и турбонаддува, гидравлических рукавов, труб, корпусов насосов, цилиндров



1) Источник давления — пневматический насос из США. Давление до 400 МПа, регулируется бесступенчато; скорость нарастания задаётся свободно.
2) Два насоса высокого и низкого давления дают больший расход и широкий диапазон — от 1 до 400 МПа.
3) Насосы, клапаны и трубопроводы из нержавеющей стали 316 (США); подходят для воды, масла и эмульсий.
4) Двухуровневая система управления: компьютер и микроконтроллер. Испытание полностью выполняется на компьютере, кривые давления и времени строятся автоматически, данные сохраняются, протокол печатается в любой момент. Возможно ручное управление кнопками.
5) Автоматическая компенсация давления в ходе испытания — стабильное давление и высокая точность.
6) Автоматический и ручной сброс давления, двойная защита, сигнализация превышения давления, тайм-аута и утечки. (опция)
7) Видеонаблюдение за зоной испытаний в реальном времени для работы без присутствия оператора. (опция)
8) Программное обеспечение YB-Test: стабильное, с понятным интерфейсом управления и мониторинга. (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	YB-S/Z-CM-400 (опция)
Макс. рабочее давление, MPa	400 (опция)
Диапазон манометра, MPa	0-400 (опция)
Вход воздуха	резьба 1/2"
Выход высокого давления	G1/4
Монитор	сенсорный, 15"
Рабочая среда	масло, эмульсия, вода
Давление воздуха, bar	1-8
Расход воздуха, м³/мин	до 1
Пневмонасос-мультипликатор	опция
Коэффициент усиления	1:400 (опция)
Макс. подача, L/min	0.8 (опция)
Насос подачи воды	SQY-10, 5 L/min
Вывод протокола	USB
Объём бака, L	30
Габариты Д×Ш×В, mm	1800×800×1200
Масса, kg	около 200

МОДЕЛИ

Модель	Управление	Давление,	Расход,	Габариты, mm Масса
YB-S/Z-S-35	ручной / авто	3-35	0-3.5	2000×800×1200200
YB-S/Z-S-80	ручной / авто	7-80	0-1.8	2000×800×1200200
YB-S/Z-S-120	ручной / авто	13-120	0-1.1	2000×800×1200200
YB-S/Z-S-200	ручной / авто	19-200	0-0.7	2000×800×1200200
YB-S/Z-S-300	ручной / авто	30-300	0-0.4	2000×800×1200200